


BISMAT[®] SL Ljuddämpande styrklammer

(A 30 20)

för stående rör DN 70 - DN 200

M10

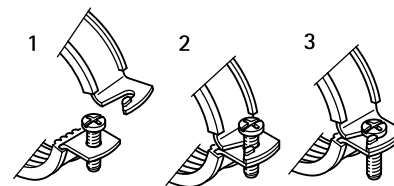

Funktioner och Fördelar

- två-skruvsklammer
- med snabbblåsningssystem
- klammern och gummit är konstruerad för att ljudisolera plaströr (t.ex. Friaphon[®], Raupiano[®]), gjutjärnsrör och avloppsrör
- lämplig för plaströr
- brickorna mellan klammerhalvorna säkerställer att klammern inte dras för hårt och på så sätt minimerar stomljud
- material: stål
- blankförzinkad
- ljuddämpande gummi av svart EPDM
- gummiinlägget har en unik ljudisolerande funktion
- åldersbeständigt gummi
- ljudisolerande enligt DIN 4109

Art.nr.	RSK nr	BVB	D (mm)	DN	Typ	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	fp
3408070	3804045	138987	78	70	GA	M10	154	133	75	25 x 3,0	10
3408075	3804046	138987	75	70	KA	M10	149	129	74	25 x 3,0	10
3408100	3804048	138987	110	100	KA / GA	M10	184	164	91	25 x 3,0	10
3408125	3804049	138987	125	125	KA	M10	199	179	99	25 x 3,0	10
3408137	3804050	138987	135	125	GA	M10	211	190	104	25 x 3,0	10
3408150	3804052	138987	160	150	KA / GA	M10	234	214	116	25 x 3,0	10

KA = Avloppsrör av plast, GA = avloppsrör i gjutjärn.

