



BISOFIX® Fixpunktsklammer isolerad för kyla

(E 05 03)

76.1 - 273.0 mm

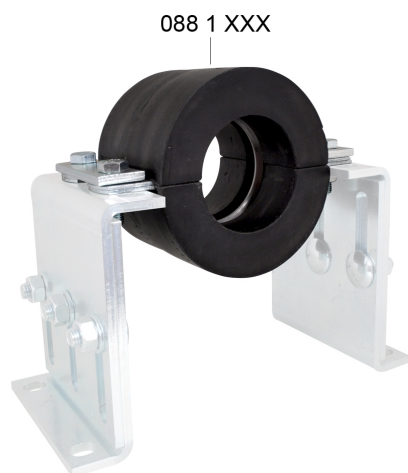

Installation

Funktioner och Fördelar

- isolerad klammer för kylrör
- urtag finns i isolerskålen för montering av tryckfläns
- de elförzinkade konsoldelarna kan kopplas bort från varandra för att öka flexibiliteten vid lösningar
- hög axiallastkapacitet
- hållbara material säkerställer en långsiktig och pålitlig driftsäkerhet
- PUR skum densitet ca. 250 kg/m³
- brandsäkerhets klass B2 (DIN 4102)
- K värdet 0,042 W/mK vid 0 °C
- Art.Nr. 0881XXX: temperaturintervall från -50 °C till +105 °C
- tätningslim (310 ml) säljs separat (artikelnummer 2210000):
- silikonfritt liv för tätning av kylrör
- 310 ml patron



088 1 XXX BISOFIX® CF

Art.nr.	RSK nr	D (mm)	Modell	För	F _{ax} (N)	fp	
0881076	4436490	76,1	Cold FixPoint Clamp	6698206 + 609831120	2 500	-	*
0881088	4436491	88,9	Cold FixPoint Clamp	6698206 + 609831120	3 000	-	*
0881114	4436492	114,3	Cold FixPoint Clamp	6698206 + 609831120	4 000	-	*
0881133	4436493	133,0	Cold FixPoint Clamp	6698206 + 609831120	4 500	-	*
0881139	4436494	139,7	Cold FixPoint Clamp	6698206 + 609831120	4 500	-	*
0881159	4436495	159,0	Cold FixPoint Clamp	6698206 + 609831120	6 000	-	*
0881168	4436496	168,3	Cold FixPoint Clamp	6698206 + 609831120	6 000	-	*
0881219	4436497	219,1	Cold FixPoint Clamp	6698208 + 609831160	9 000	-	*
0881273	4436498	273,0	Cold FixPoint Clamp	6698208 + 609831160	12 000	-	*
2210000		0,0	Sealing adhesive	-	-	12	

* Beräkning av axiallastkapaciteten och ankardimensioneringen utgick från följande villkor: C20/25 sprucken betong (i dragzonen); betongkanter; med armering, ingen kantförstärkning 0881XXX: BISOFIX® CF Kyl Fixpunkt Klammer levereras med svetsring (tryckfläns) och skruvar Andra dimensioner på förfrågan.

OBS! Klammer, Konsoler och Slagankare beställs separat.

Konsol hittas på sidan E 05 49 / E 05 51 / E 05 54, Ankare hittas på sidan L 05 25.

Kompletterande

- BIS Fixpunktkonsol (BUP1000)
- BIS Fixpunktkonsol 'Medium' (BUP1000)
- BIS Fixpunktkonsol 'Heavy' (BUP1000)