


BISOFIX® E13 Isolerskål + 2S Klammer

(D 03 04)

isolerskål 8,0 - 168,3 mm

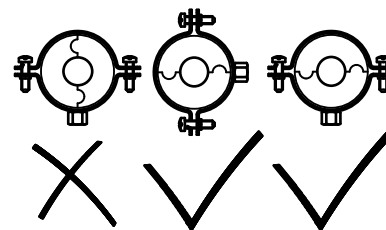

Funktioner och Fördelar

- används tillsammans med PUR/cellgummi -isolering
- diffusionstätt och limmas med rörisolering
- isolerande röstöd med 2S rörklammer
- 2S Rörklammer med M8/M10-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet för D >80mm = 120kg/m³
- blankförzinkad
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105 °C

Art.nr.	D (mm)	Modell	F _{a,z} (N)	fp
I133303008	8,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303010	10,2	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303012	12,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303015	15,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303018	17,2 - 18,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303022	21,3 - 22,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303028	26,9 - 28,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303035	33,7 - 35,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	100	50
I133303042	42,4	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	150	50
I133303048	48,3	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	225	50
I133303054	54,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	225	50
I133303057	57,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	350	50
I133303060	60,3	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	350	50
I133303064	64,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	350	50
I133303070	70,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	425	50
I133303076	76,1	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	575	25
I133303089	88,9	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	875	25
I133303102	101,6	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	1 000	25
I133303108	108,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	1 075	25
I133303114	114,3	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	1 250	25
I133303133	133,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	1 475	25
I133303140	139,7	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	1 700	5
I133303160	159,0 - 160,0	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	1 950	5
I133303168	168,3	BISOFIX® E13 + 2S Klammer	2 125	5