

BISOFIX[®] E13 Isolerskål + Bifix[®] G2 Klammer

(D 03 06)

isolerskål 8,0 - 168,3 mm


**Funktioner och Fördelar**

- används tillsammans med PUR/cellgummi-isolering
- diffusionstätt och limmas med rörisolering
- isolerande rörstöd med Bifix[®] G2 rörklamma
- Bifix[®] G2 med M8/M10-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för D < 80 mm = 80 kg/m³
- PIR densitet för D > 80 mm = 120 kg/m³
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rost) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105 °C

BISOFIX[®] E13 Isolerskål + Bifix[®] G2 Klammer

(D 03 06)

isolerskål 8,0 - 168,3 mm

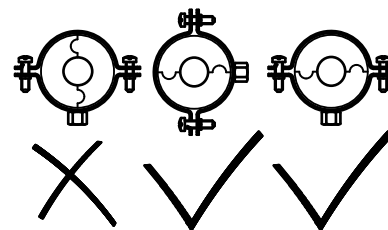

I133008076	I130000076 + 3008115	76,1	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	575	25
I133008089	I130000089 + 3008130	88,9	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	875	25
I133008102	I130000102 + 3008140	101,6	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	1 000	25
I133008108	I130000108 + 3008140	108,0	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	1 075	25
I133008114	I130000114 + 3008160	114,3	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	1 250	25
I133008133	I130000133 + 3008169	133,0	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	1 475	25
I133008140	I130000140 + 3008180	139,7	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	1 700	5
I133008160	I130000160 + 3008200	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	1 950	5
I133008168	I130000168 + 3008200	168,3	BISOFIX [®] E13 + Bifix [®] G2 Klammer	2 125	5