
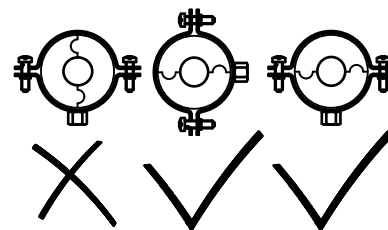


BISOFIX® PIR50 Isolerskål + HD500 Klammer

(D 03 86)

isolerskål 76,1 - 406,4 mm

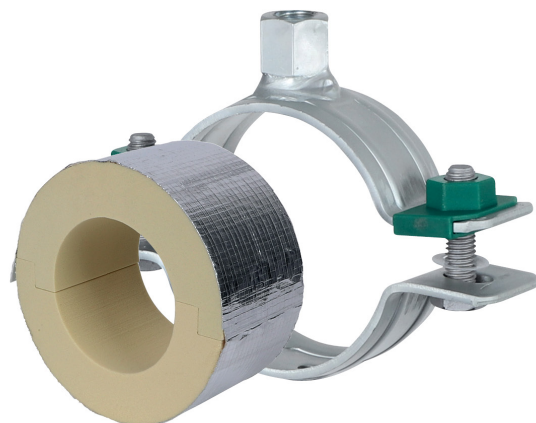

Funktioner och Fördelar

- för kombinationer med styv skumisolering
- fogar täcks med aluminiumtejp
- isolerande röstöd med HD500 rörklammer
- HD500 rörklammer med M8/M10- och M10/M12-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för $D < 10\text{ mm}$ = 80 kg/m^3
- PIR densitet för $D > 10\text{ mm}$ = 120 kg/m^3
- värmekonduktivitet Λ (cirka): 0.30 W/(mK)
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan -45 °C - $+105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Modell	F _{a,z} (N)	fp
I503304076	76,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	650	15
I503304089	88,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	690	15
I503304102	101,6	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	720	5
I503304108	108,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	760	5
I503304114	114,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	1 680	5
I503304133	133,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	2 780	2
I503304140	139,7	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	2 860	2
I503304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	3 090	2
I503304168	168,3	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	3 200	2
I503304219	219,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	4 810	2
I503304273	273,1	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	5 620	2
I503304324	323,9	BISOFIX® PIR50 + HD500 Clamp	6 390	2
I503304406	406,4	BISOFIX® E13 + HD500 Clamp	6 410	2