
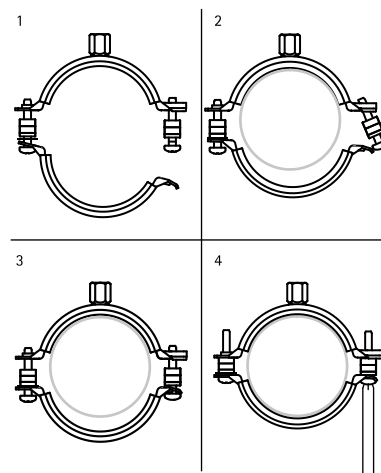


Bifix® 5000 G2 Plaströrsklammer med gummi

(A 25 09)


Öppningsbredd för plaströr 16 - 200 mm
(BUP-1000)
M8/10

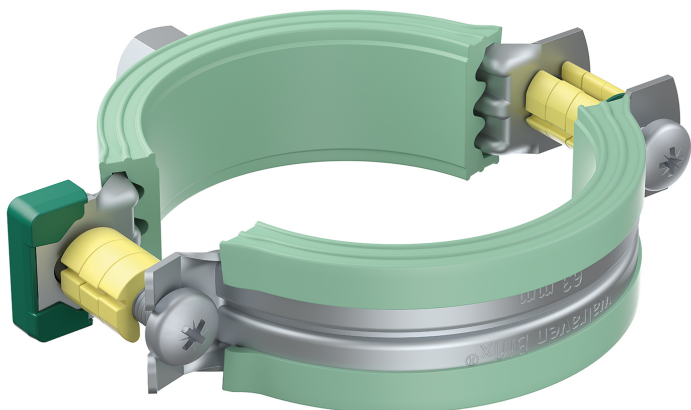

Funktioner och Fördelar

- två-skruvsklammer
- med snabbblåsningssystem
- löstagbara distanser som tillåter glidning eller grepp om röret inuti klammern
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rost) enligt ISO 9227
- ljuddämpande gummi av grönt EPDM
- gummit speciellt framtaget för plaströr
- insidan på gummit är slät för minskad friktion
- åldersbeständigt gummi
- ljudisolerande enligt DIN 4109

Art.nr.	RSK nr	BVB	D (mm)	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	fp
3188016	3793485	133835	16	M8/10	63	50	31	20 x 1,25	600	50
3188020	3793486	133835	20	M8/10	68	54	33	20 x 1,25	600	50
3188025	3793487	133835	25	M8/10	74	59	36	20 x 1,25	600	50
3188032	3793488	133835	32	M8/10	80	61	39	20 x 1,25	600	50
3188040	3793489	133835	40	M8/10	91	73	45	20 x 1,25	600	50
3188050	3793490	133835	50	M8/10	97	84	48	20 x 1,25	600	50
3188056	3793491	133835	56	M8/10	104	90	51	20 x 1,25	600	50
3188058		133835	58	M8/10	109	91	54	20 x 1,25	600	50
3188063	3793492	133835	63	M8/10	109	99	54	20 x 1,25	600	50
3188075	3793493	133835	75	M8/10	125	109	62	20 x 1,50	600	50
3188078	3793832	133835	78	M8/10	132	111	65	20 x 1,50	600	25
3188090	3793494	133835	90	M8/10	142	128	70	23 x 2,00	1 400	25
3188110	3793495	133835	110	M8/10	164	144	81	23 x 2,00	1 400	25
3188125	3793496	133835	125	M8/10	181	159	89	23 x 2,00	1 400	25
3188135		133835	135	M8/10	189	169	94	23 x 2,00	1 400	25
3188160	3793497	133835	160	M8/10	225	196	111	25 x 2,50	1 700	10
3188200	3793831	133835	200	M10	269	237	125	25 x 2,50	1 700	10

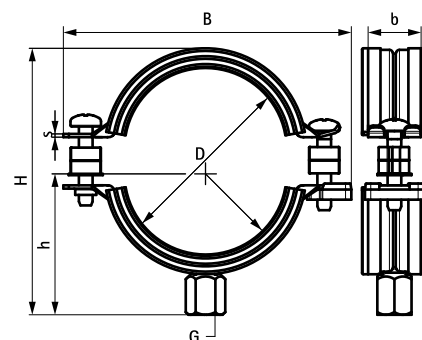

Kompletterande

Walraven RapidRail® Upphängningssystem
BIS Rörstöd

Alternativ

BISMAT® 5000 Plaströrsklammer med gummi