

WDI1R Slagankare kort




slagankare med krage och kort sättdjup

(L 03 20)



Funktioner och Fördelar

- enkelt och snabbt att installera
- ankare med krage för montering vid olika djup av borrhål
- medium belastningskapacitet
- reducerad ankarlängd, 25mm som möjliggör användning i förspända håldäck
- material: stål
- ETA ETAG001 Del 6 godkännande för flera användningsområde för icke strukturella applikationer
- brandsäkerhetsklass R30-R120 för design av ankare under påverkan av brand
- uppfyller VdS CEA 4001:2014-04 (05) och VdS CEA 4001:2018-01 (06) för applikationer med sprinklersystem i betongmaterial
- blankförzinkad
- Material:
 - Sprucken betong
 - Ej sprucken betong

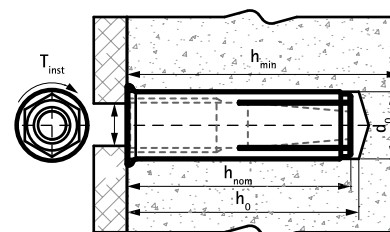

Kompletterande

WDI1R Montageverktyg för slagankare
WIS Borste
WIS Blåspump

Kompletterande

WDI1 Stoppborr
WSDS+ Borr med treskärsegg
WSDS+ Borr, långt för ihåliga block




WDI1R Slagankare kort

slagankare med krage och kort sättdjup

(L 03 20)



Den delvisa säkerhetsfaktorn för åtgärder beror på typen av lastning och ska tas från nationella bestämmelser. Alla konstruktionsfel på ankare och den totala relevanta Europeisk teknisk bedömningen för produkten måste beaktas för ankarkonstruktion. För mer information, se ETA dokument.

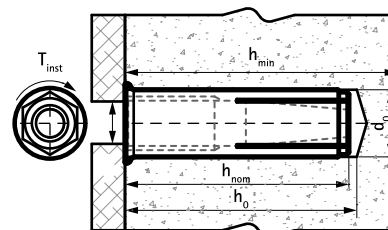

Kompletterande

WDI1R Montageverktyg för slagankare
WIS Borste
WIS Blåspump

Kompletterande

WDI1 Stoppborr
WSDS+ Borr med treskärsegg
WSDS+ Borr, långt för ihåliga block