



WGB-M Ankare för lättbetong

(L 03 82)




Funktioner och Fördelar

- intern gänganslutning möjliggör flexibelt avstånd från ankaret till infästningsunderlaget
- kan belastas omedelbart efter montering
- installationen kräver inte borring
- utvidgning i fyra riktningar ger hög belastningskapacitet, även på tänjbara delar på inner- och yttertak
- hög belastningssäkerhet
- material: stål
- blankförzinkad
- brandsäkerhetsklass R30-R120 för design av ankare under påverkan av brand
- VdS-godkännande för användning med stationära brandsläckningssystem



Art.nr.	RSK nr	BVB	Kod	d (mm)	Gänga (M)	$l_{s,min}$ (mm)	h_{min} (mm)	T_{inst} (Nm)	f_p	St.fp
6103510	3823406	147621	WGB-M	16	M10	10-18	175	8	25	150
6103512	3823407	147621	WGB-M	16	M12	12-18	175	8	25	150

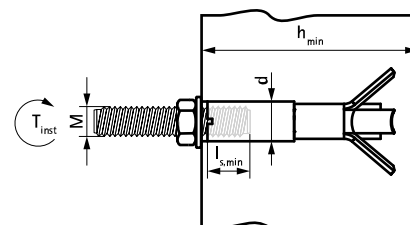

Kompletterande

WGB-M Montageverktyg
WIS Gängstång
BIS Sexkantsmutter