

WIS Gängstång RFR


(M 95 24)



Funktioner och Fördelar

- enligt DIN 976-1
- gänga med 60°-vinkel ger bäst resultat
- M10 och M12 brandtestade enligt EN 1363-1
- material: rostfritt stål 1.4401 (AISI 316)

Art.nr.	RSK nr	Kod	Gänga (M)	L	A _{s,nom} (mm ²)	bt
63079108	4436441	WIS TR SSt M8x1000	M8	1 m	36,6	50
63079110	4436442	WIS TR SSt M10x1000	M10	1 m	58,0	25
63079112	4436443	WIS TR SSt M12x1000	M12	1 m	84,3	20
63079116	4436444	WIS TR SSt M16x1000	M16	1 m	157,0	10
63079212		WIS TR SSt M12x2000	M12	2 m	84,3	20

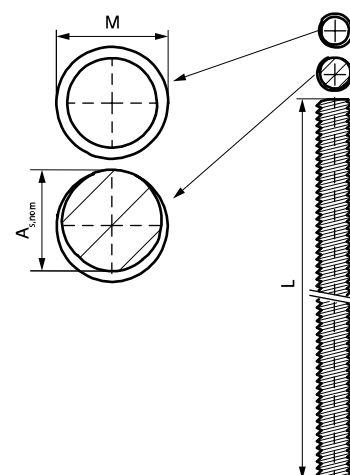

Kompletterande

WSDS+ Borr med treskärsegg
WIS Kemankare WPSF100
Walraven RapidRail® Glidmutter RFR

Kompletterande

BIS Glidmutter RFR
BIS Sexkantsmutter RFR
BIS Brickor RFR (platt)