

WPF Gipsskiveplugg

plugg för gipsskivor

(L 07 22)



61100XX


61102XX

Funktioner och Fördelar

- snabb och enkel att installera
- gängan guidar skruven rätt i pluggen
- ingen förborrning, bara att spika in
- spetsen säkerställer precist montage
- kan användas med $\varnothing$ 3,5-5,0 mm trä- eller gipsskruvar
- applikationer:
 - inomhusmontering
 - tavlor
 - lampor
 - elektriska installationer
- material: stål
- blankförzinkad
- Material:
 - gipsskiva

Art.nr.	RSK nr	Kod	Modell	L	$l_{s,min}$	$d_{s,w}$	l_s	h_{max}	$t_{fix,max}$	Bit	Rek. Max. Drag kraft Gipsskiva ($h=1$ 2.5m m) (kN)	fp	St.fp
6110063	38469 31	WPF 12x30	Screw excluded	30 mm	27	3,5 - 5,0	-	12,5	-	-	0,102*	200	4 800
6110092	38469 25	WPF 12x30	Screw excluded	30 mm	27	3,5 - 5,0	-	12,5	-	-	0,102*	3 000	-
6110262	38469 29	WPF 12x30/4x30	Screw included	30 mm	27	4,0	30	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800
6110263	38469 29	WPF 12x30/4x50	Screw included	30 mm	27	4,0	50	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800
6110334	38469 30	WPF 12x30/4x50	Screw included	30 mm	27	4,0	50	12,5	23	PZ2	0,102*	25	3 750

* Rekommenderad belastning för spänningen, är nådd vid användandet av en 4.0 mm diameter träskruv och inkluderar en säkerhetsfaktor av 2.

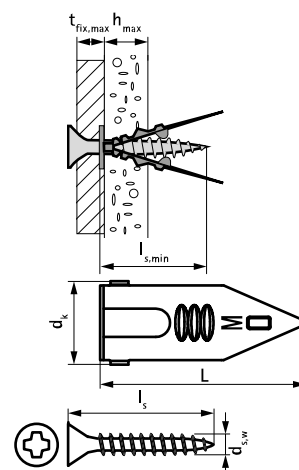

WPF Gipsskiveplugg

plugg för gipsskivor

(L 07 22)



61100XX

61102XX

