

WTB7 Expanderbult



högpresterande expansionsankare för icke-sprucken betong

(L 03 45)



Funktioner och Fördelar

- hög lastkapacitet
- kan förmonteras eller för genomsticksmontage
- två infästningsdjup ger flexibilitet vid installation
- material: stål
- ETA Option 7 godkännande för icke-sprucken betong
- blankförzinkad
- Material:
 - Ej sprucken betong
 - sten

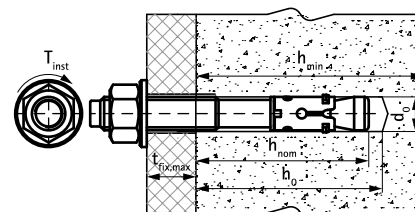

Kompletterande

WIS Borste
WIS Blåspump
WDI1 Stoppborr

Kompletterande

WSDS+ Borr med treskärsegg


WTB7 Expanderbult

(L 03 45)

högpresterande expansionsankare för icke-sprucken betong



	63	2	12x18 0		mm							
609837160	38233 64	14749 2	WTB7 16x15 0	M16	150 mm	16	100	170	100	30	15,71*	25
* Rekommenderad belastning: är angivet för enkla ankare; gällande ankare som är korrekt installerade vid maximalt djup; inkluderat delvis av säkerhets och en samlad säkerhetsfaktor vid utförande av 1.4 Den delvisa säkerhetsfaktorn för åtgärder beror på typen av lastning och ska tas från nationella bestämmelser. Alla konstruktionsfel på ankare och den totala relevanta Europeisk teknisk bedömningen för produkten måste beaktas för ankarkonstruktion. För mer information, se ETA dokument.												

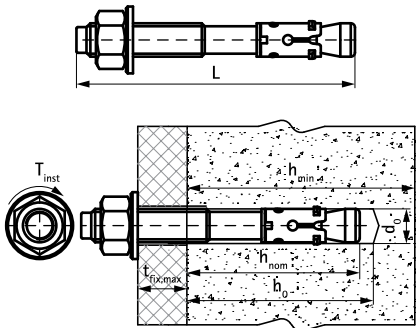

Kompletterande

- WIS Borste
- WIS Blåspump
- WDI1 Stoppborr

Kompletterande

- WSDS+ Borr med treskärsegg