

Walraven Sken system – 50x40

(G 04 40)


montageskena



Funktioner och Fördelar

- C-profil
- för snabbt och enkelt montage
- med kontinuerlig perforering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- material: stål 1.0242
- förförzinkad FFZV
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'.

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt	Enh.
6505003	3 m	50	40	3,0	18	192	m.
För mer information om maximalt tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'.							

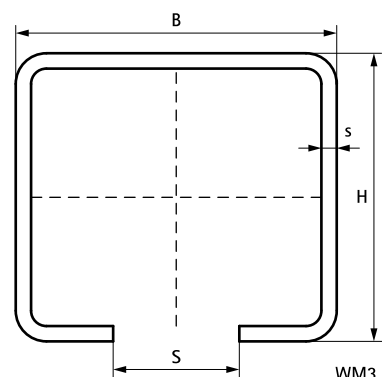

Kompletterande

BIS Ändskydd för Skena – 50x40