


Walraven Maxx Balksystem

(H2 05 06)

För tunga rörinstallationer och industrimontage

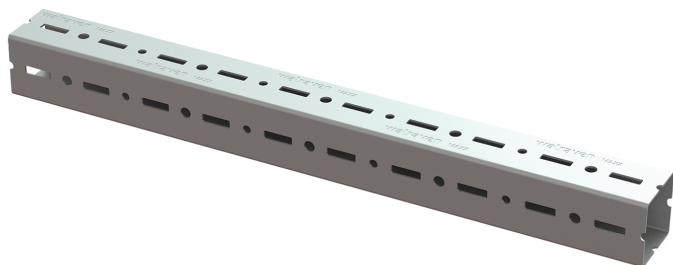


Funktioner och Fördelar

- sluten fyrkantsprofil
- för tunga laster
- vridstyvhet för hög säkerhet
- prefab möjlig på begäran (kontakta vår tekniska försäljningsservice)
- med kontinuerlig perforering på alla sidor
- material: stål 1.0039 (S235JRH)
- varmförzinkad FZV

Art.nr.	RSK nr	BVB	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	fp	Enh.
65019618			MX80	6 m	80	80	3,0	96	m.
65019620	4436368	148238	MX100	6 m	100	100	3,0	96	m.
65019820	4436384		MX100	8 m	100	100	3,0	64	m.
65019622	4436369	148238	MX120	6 m	100	120	4,0	72	m.
65019822	4436385		MX120	8 m	100	120	4,0	64	m.
65019625	4436385		MX150	6 m	100	150	4,0	54	m.
65019825	4436385		MX150	8 m	100	150	4,0	48	m.

På begäran kan skenor levereras i individuell längd.

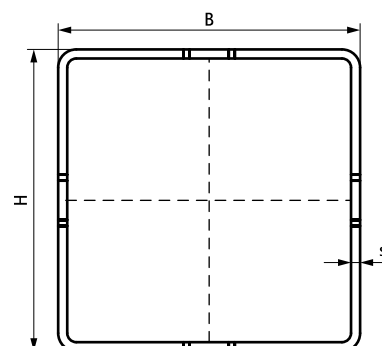

Kompletterande

Walraven Maxx Balkfäste
Walraven Maxx Montagebult
Walraven Maxx Koppling 90°

Kompletterande

Walraven Maxx Ändskydd