


Walraven PushStrut Snabblåsbult

(H 29 05)

PushStrut systemet är mycket lättanvänt och möjliggör en stark skenkonstruktion

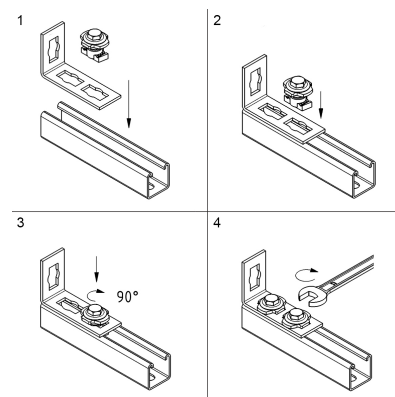


Funktioner och Fördelar

- används ihop med PushStrut-kopplingar och Strutskenor
- tandad mutter för större stabilitet
- tidsbesparande och smidig
- lätt att demontera och återanvända
- 3D-konstruktioner ihop med PushStrut 3D-kopplingar
- material: stål
- blankförzinkad

Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B	h	s	s1	SW1	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	fp
66519910	3806027	140328	36 mm	40	15	4,0	8,0	17	5 000	3 000	50

The max. allowed load ($F_{a,z}$) in the table refers to rails and cantilever arms with a material thickness of 2.5 mm. The $F_{a,z}$ at a thickness of 2.0 mm profile thickness = 4,500 N. The $F_{a,z}$ at a thickness of 1.5 mm profile thickness = 3,500 N.

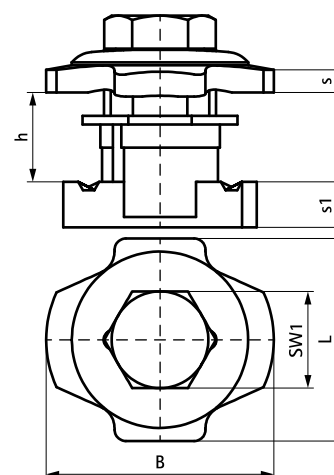

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena FFZV
Walraven PushStrut Skenkoppling
Walraven PushStrut Skenkoppling
förstärkt

Kompletterande

BIS PushStrut Skenkoppling 90°
Walraven PushStrut T-koppling
Walraven PushStrut Skenkoppling 3D