
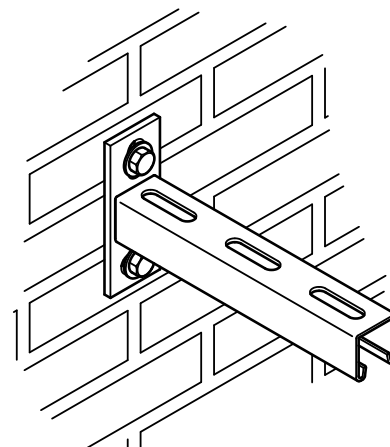


Walraven RapidStrut® Konsol (BUP1000)

för montage på skena eller vägg

(H 08 05)

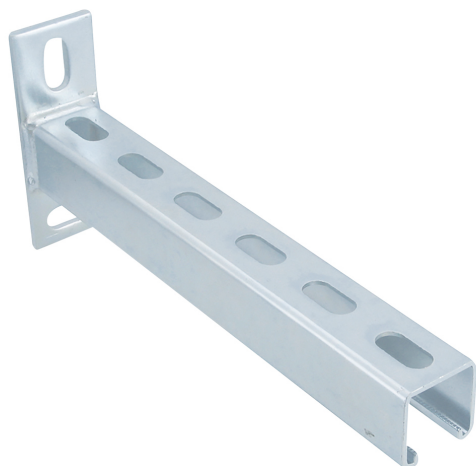

Funktioner och Fördelar


- RapidStrutskena med svetsad fästplatta
- Ovalsålar 90 ° till varandra för enklare justering
- CO₂-svetsad
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0226
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödost) enligt ISO 9227
- Strut 41x41x2,5 och större dimensioner är brandtestade enligt EN 1366-1
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'



Art.nr.	RSK nr	BVB	L	H	h	s	d1	S	k	Från skena	fp
6603832	3821674	138685	300 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2.5	10
6603833			450 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2.5	20
6603834			600 mm	110	70,0	5,0	25 x 11	22	70,0	Strut 41x21x2.5	10
6603923			300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2.0	10
6603928			600 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2.0	8
6603861	3821681	137057	150 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2.5	10
6603870	3821301	137057	200 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2.5	10
6603862	3821299	137057	300 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2.5	10
6603863	3820609		450 mm	130	87,5	7,0	30 x 13	22	87,5	Strut 41x41x2.5	10

Strut 41x41x2,5 och ovan är brandsäkerhetstestade enligt EN 1366-1.

För mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'.

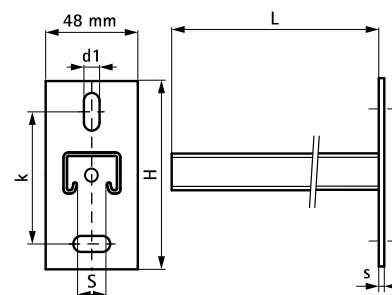

Kompletterande

BIS Bricka-platt (BUP1000)
Walraven Strut Konsol/skenstöd
(BUP1000)
Walraven Strut Ändskydd

Kompletterande

WTB7 Expanderbult