


Walraven RapidStrut® Cantilever Arm 41x41D (BUP1000)


(H 08 12)

för montage på vägg eller tak




Funktioner och Fördelar

- fästplatta med påsvetsad dubbel RapidStrut® skena
- för snabb och justerbar fixering av en eller fler rör
- CO₂-svetsad
- med kontinuerlig perforering
- med sågmärken som är 50 mm
- välbalanserat förhållande mellan bottenplattan och profil för optimal användning av lastprestanda
- material: profiler av stål 1.0038 (S235JR)
- material: base plate made of steel 1.0044 (S275JR)
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online "Walraven RapidStrut® datablad"

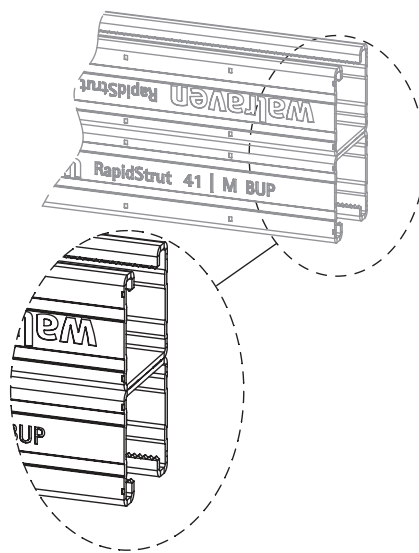

Art.nr.	L	B	H	s1	d1	S	k	Från skena	fp	Enh.
66088240	400 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	8	st.
66088260	600 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	4	st.
66088280	800 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	-	st.
66088298	1 000 mm	50 (mm)	177,50 (mm)	10,0 (mm)	20 x 13 (mm)	22 (mm)	135 (mm)	RapidStrut 41 M	-	st.

För mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online "Walraven RapidStrut® datablad".

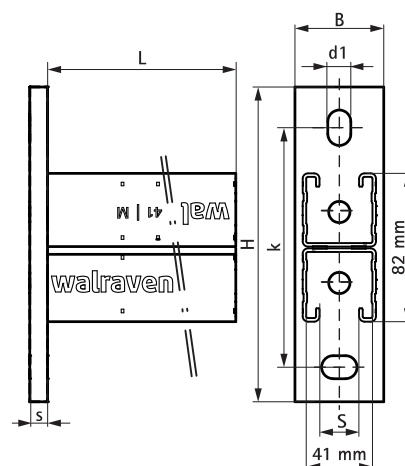

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Glidmutter G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Pendelmutter G2 (BUP1000)
Walraven Strut LL-Bricka (BUP1000)