

Walraven RapidStrut® Channel Double (BUP1000)

(H 04 50)

för medeltunga upphängningar





Funktioner och Fördelar


- universellt skensystem
- med kontinuerlig perforering
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- with sawing marks each 50 mm on both sides
- material: stål 1.0242 (S250GD)
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227
- version 62|H Double tested for fire safety
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt	Enh.
65018626	6 m	41	42 (21x2)	2 00	22	150	m.
65018646	6 m	41	82 (41x2)	2 00	22	150	m.
65018466	4 m	41	124 (62x2)	2 50	22	90	m.
65018666	6 m	41	124 (62x2)	2 50	22	90	m.

För mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'.

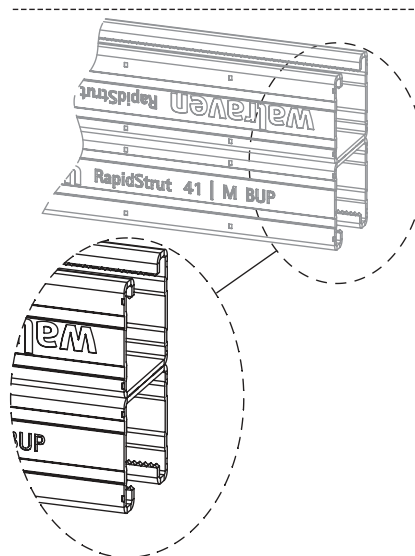

62|H Double only

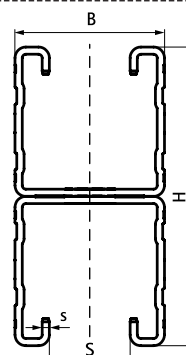

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Glidmutter G2 (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Pendelmutter G2 (BUP1000)
Walraven Strut II-Bricka (BUP1000)

Alternativ

Walraven RapidStrut® Channel Double (pg)