

Walraven RapidStrut® Skenkoppling 135° G2

(H 28 54)






(BUP1000)



Funktioner och Fördelar

- skenkoppling med förmonterade montagedetaljer
- för Strutkonstruktioner
- förmonterad för snabbt montage
- Vridfunktion för snabb och säker installation
- visuell guide för att visa glidmutterns läge
- optimerad för att kunna installeras med skruvdragare
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	Typ	a (°)	T _(inst.) (Nm)	För skena	fp
665885235	3821820	147225	Lång / lång	2 sidor förmonterade	135°	40,0	Strut	20
665885330	3821821	147225	Kort / lång	1 sida förmonterad	135°	40,0	Strut	25

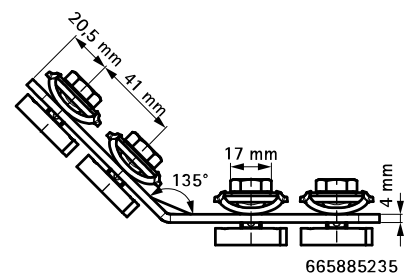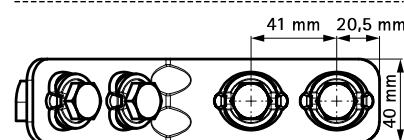

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena DS 5
(BUP1000)