

Walraven RapidStrut® T och X-Koppling G2

(BUP1000)

(H 28 109)






6658 8 5213

6658 8 5223


Funktioner och Fördelar

- skenkoppling med förmonterade montagedetaljer
- för Strutkonstruktioner
- förmonterad för snabbt montage
- Vridfunktion för snabb och säker installation
- visuell guide för att visa glidmutterns läge
- optimerad för att kunna installeras med skruvdragare
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	Typ	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	k (mm)	T _(inst.) (Nm)	För skena	fp
665885213	3821818	147214	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20
665885223	3821819	147214	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15



665885213

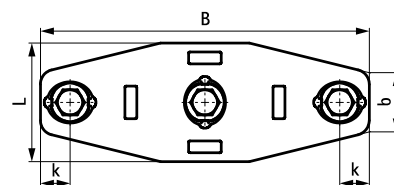

665885223

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena DS 5
(BUP1000)