


Walraven RapidStrut® Glidmutter G2 (BUP1000)

(H 24 04)

för BIS RapidStrut®

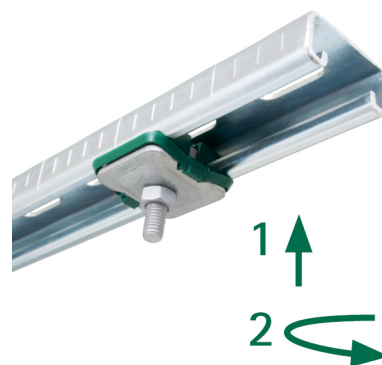

Funktioner och Fördelar

- glidmutter med bricka och BIS RapidStrut® fjäder
- förmonterad för snabbt montage
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227





Art.nr.	RSK nr	BVB	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	För skena	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	fp	St.fp
665185106	4125748	136902	M6	5,0	7	Strut	2 660	950	20	200
665185108	3821807	136902	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665185110	3821809	136902	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200
665185112	3821810	136902	M12	9,0	22	Strut	5 000	2 440	20	200

M12 brandtestade enligt EN 1366-1.

M10 brandtestade enligt EN 1366-1.

Testvärdena är i kombination med BIS RapidStrut® Skena 41x41x2,5mm.

Mer information kan ni hitta i det tekniska databladet.

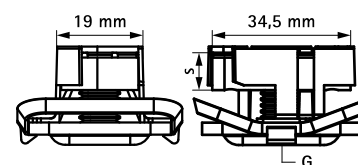

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena DS 5
(BUP1000)

Walraven RapidStrut® Konsol (BUP1000)