


Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR

(M 45 10)

montageskena

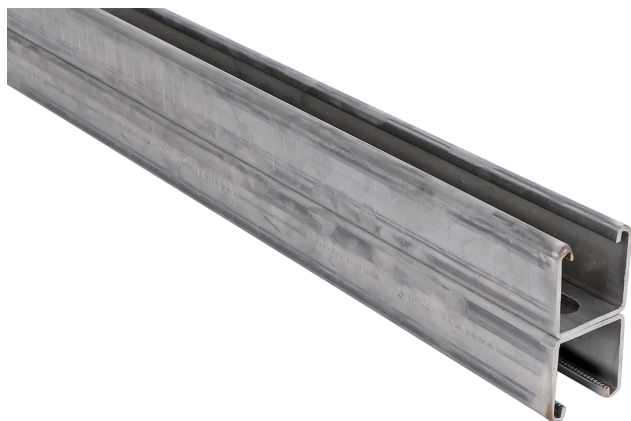

Funktioner och Fördelar

- universellt skensystem
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'

Art.nr.	RSK nr	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt
6507646	3897557	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150

