


Walraven Strut Koppling 90° Vinkel (BUP1000)


(H 28 25)

montagetillbehör strutskenor

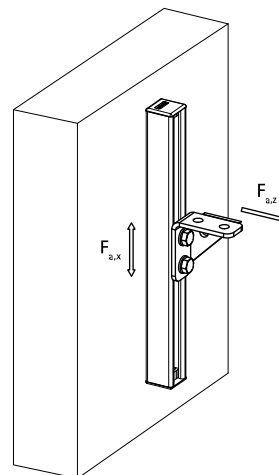


Funktioner och Fördelar

- förstärkt koppling för stadigare konstruktioner med Strut skenor
- enkel att montera
- material: stål 1.0332
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227



Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B	H	s	d1	k	a	För skena	F _{a,z}	F _{a,z 2}	F _{a,x}	F _{a,x 2}	fp
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)	
66588291	3889 126	1404 12	91 mm	40	91	6	Ø 13	42	90°	Strut	4 000	8 000	3 000	7 000	25

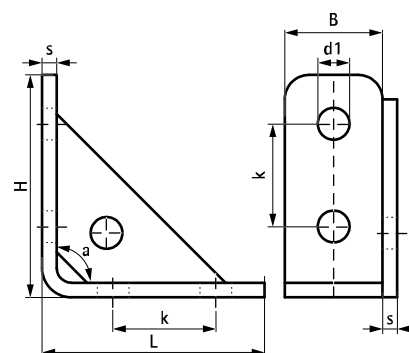F_{a,z}: max. tillåten belastning enligt RAL GZ-655D (med skena 41x41x1.5).F_{a,z2}: max. tillåten belastning (med skena 41x41x2.5).F_{a,x}: max. tillåten belastning enligt RAL GZ-655D (med skena 41x41x1.5 och fäst med skruvar 2 x M12 - 30Nm).F_{a,x2}: max. tillåten belastning (med skena 41x41x2.5 och fäst med skruvar 2 x M12 - 60Nm).

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena FFZV