

Walraven Strut Gummiprofil

ljudisolering för Strut skena


(H 39 20)



Funktioner och Fördelar

- ljuddämpande inlägg för skena
- kan också användas för gångstång M6, M8 eller M10
- material: EPDM gummi, svart
- temperaturområde -30 °C till +110 °C
- klorfri och åldringsbeständig
- resistent mot ozon, UV-, väder och havsvatten
- Shore A-hårdhet 70 ± 5
- materialklass B2 enligt DIN 4102-1 och klass E enligt EN 13501-1
- ljudisolerande enligt DIN 4109

Art.nr.	RSK nr	BVB	R	L	För skena	fp
6568041	3805955	149934	1/4 - 1/2"	30 m	Strut	30
6568042			1/4 - 1/2"	50 mm	Strut	50

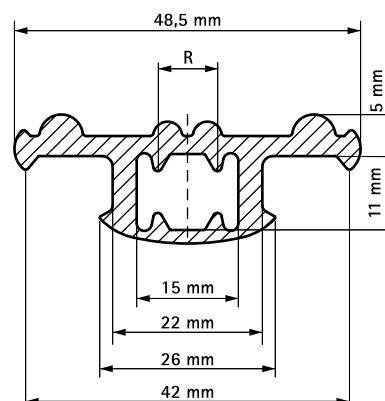

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Konsol (BUP1000)
 Walraven RapidStrut® Skena FFZV
 Walraven RapidStrut® Skena DS 5
 (BUP1000)