

Walraven Ursus Lastfördelande fot (BUP1000)

(1 04 20)

för takinstallationer




Funktioner och Fördelar

- för stöd till små rörsystem, kanalsystem och kabelstegar
- stöd för klimatinstallationer, gångvägar på platta tak mm.
- skadar inte det vattentäta membranet/ ytskiktet (vid PVC-tak måste ett separeringsskikt installeras för att skydda mot migration av mjukgörare - se Walraven Yeti® Triplex Separation Layer)
- material: vulkaniserat gummi, svart, Strut Skena av stål 1,0242
- UV-beständig
- Strut Skena: ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	fp
67687250	3821490	147075	Horisontal, med skena	250 mm	130	50	1 000	1
67687400	3821491	147075	Horisontal, med skena	400 mm	130	50	2 000	1
67687601	4436221	147075	Horisontal, med skena	600 mm	200	50	3 000	1

F_{a,z} är endast brottlast, för en detaljerad lastberäkning kontakta Walravens tekniska support. I de fall en fot används i taktillämpningar är installatören skyldig att kontrollera den maximala lastkapaciteten av taket före installationen.

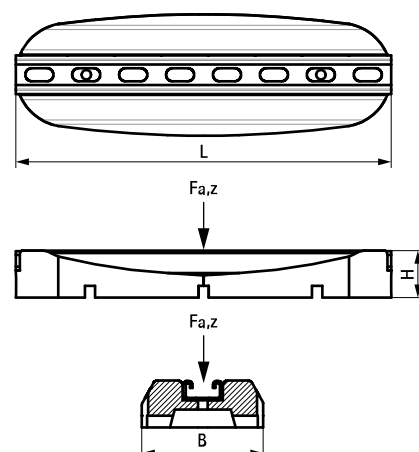

Kompletterande

Walraven Yeti® Triplex Separations Lager