


Walraven VibraTek® MR-B Maskinsko, gummidämpare

(L2 05 30)

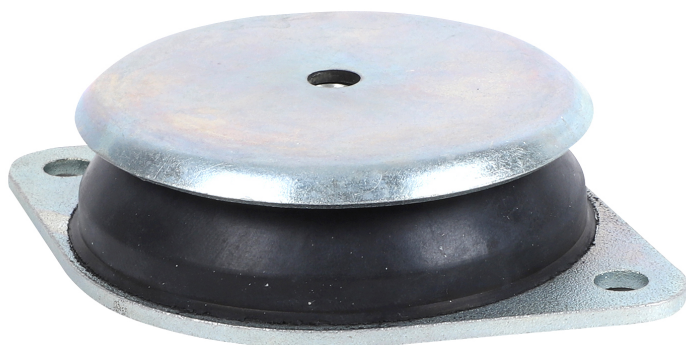

Funktioner och Fördelar

- rekommenderas för maskiner med varvtal över 2500 RPM (varv/min)
- rekommenderas för maskiner med radiala vibrationer med frekventa start och stop
- de olika delarna kan separeras för enklare återvinning
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C

Art.nr.	RSK nr	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Min Last	Max Last	Min Valfri Last	Max Valfri Last	Max Böjning	fp
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801800240	8785 087	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	8785 088	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	8785 089	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1500	150	1400	5,5	25
Se produktdatablad för ytterligare teknisk information.																

