

Walraven VibraTek® MR-L 3000/M10

Maskinsko, gummidämpare


(L2 05 21)

maskinsko med M10 anslutning för isolering, avvibrering och nivåjustering



Funktioner och Fördelar

- rekommenderas för maskiner med varvtal över 2500 RPM (varv/min)
- enkel att installera
- levereras med DIN 934 muttrar och 9012 brickor
- de olika delarna kan separeras för enklare återvinning
- hårdhet 45 shore A
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C

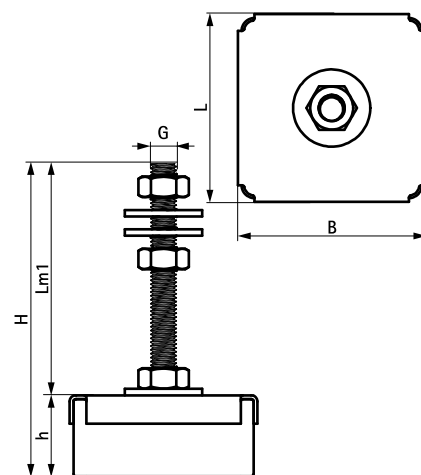

Art.nr.	RSK nr	G	L	B	H	h	Lm1	Min. Last (N)	Max. Last (N)	Min. Valfri Last (N)	Max. Valfri Last (N)	Max. Böjning (mm)	fp
2800103000	8785001	M10	73 mm	73	121,5	31,5	90	20	3 000	100	2 500	7,5	50

Se produktdatablad för ytterligare teknisk information.