

Walraven VibraTek® SA-1 Gummibussning


(L2 05 48)

gummibussning för dämpning av ljud mellan 2 metall-ytor



Funktioner och Fördelar

- en mångsidig ljuddämpare av gummi som förhindrar kontakten mellan 2 byggdelar i metall
- enkel att installera
- med 8 mm hål för användning tillsammans med M8 gängstång
- förhindrar överföring av ljud och vibrationer
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C

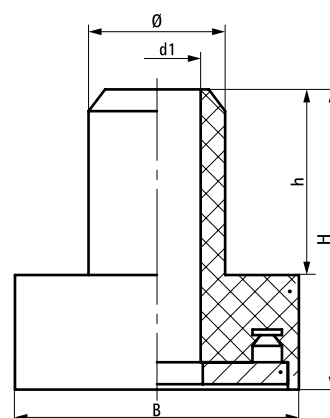

Art.nr.	RSK nr	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	Ø (mm)	Min. Last (N)	Max. Last (N)	Min. Valfri Last (N)	Max. Valfri Last (N)	Max. Böjning (mm)	fp
2800900300	8785044	Ø 26	27,5	17	Ø 8	12,5	5	300	10	180	3,0	400