

Walraven VibraTek® SA-3 Gummibussning

(L2 05 54)

gummibussning för dämpning av ljud mellan 2 metall-yltor




2801100300



2801100450

Funktioner och Fördelar

- består av två separata gummidelar vilken gör den lämplig för olika godstjocklekar
- lämplig för ljuddämpning av installationer inom VVS, Ventilation och kyla mm
- för användning tillsammans med M8 gängstång
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C
- en mångsidig gummidämpare med tvådelat gummi för att förhindra kontakt av metall mot metall
- enkel att installera
- förhindrar överföring av ljud och vibrationer

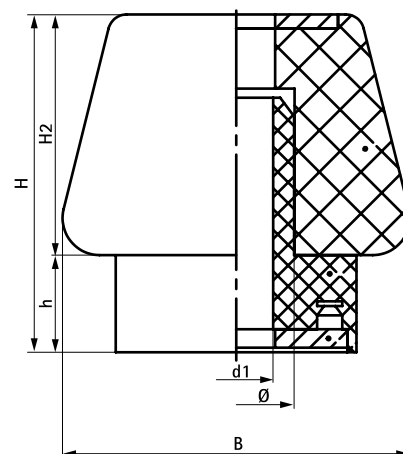

Art.nr.	RSK nr	B	H	h	H2	d1	Ø	Färg	Min. Last	Max. Last	Min. Valfri Last	Max. Valfri Last	Max. Böjning	fp
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801100300	8785046	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	8785047	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150