

Walraven VibraTek® SB-MF Gummidämpare


(L2 05 63)

vibrationsdämpande fäste, med utvändig och invändig gänga



Funktioner och Fördelar

- en universell gummidämpare, lämplig för montage av maskiner
- lämplig för montage av maskiner som monteras i stålkonstruktioner
- endast för komprimerande/tryckande last och stående montage
- SB-MF med en utvändig och en invändig gänga
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C
- finns i fyra olika utföranden, (1) SBMM, med två utvändiga gängor. (2) SB-MF, med en utvändig och en invändig gänga. (3) SB-FF, med två invändiga gängor. (4) SB-M, med utvändig gänga och gummibas

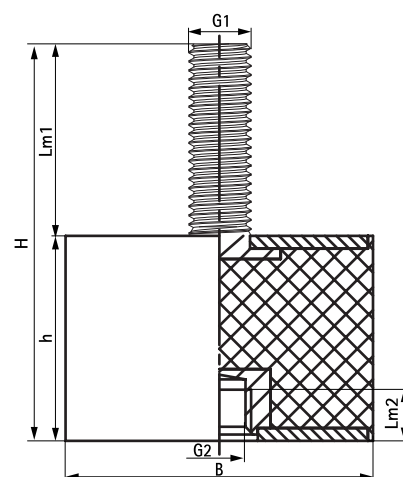

Art.nr.	RSK nr	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Valfri Last (N)	Max. Böjning (mm)	fp
2801500181	8785064	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100
2801500291	8785066	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	8785067	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	8785068	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	8785069	50	68	40	M10	M10	27	7	1 170	4,0	50
2801501690	8785070	60	77	40	M12	M12	37	10	1 690	4,0	50