


Walraven Yeti® 130 Frame Set (BUP1000)

för lätta takinstallationer

(1 04 52)

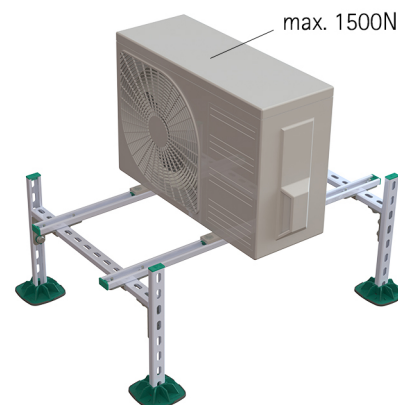

Funktioner och Fördelar


- komplett set för montage av aggregat på platta tak
- passar de flesta förekommande mindre aggregaten på marknaden
- levereras med halkskyddad och avvibrerande matta
- max belastning 150kg
- produktens högsta del får inte överskrida 1,2 meter över taknivå
- tillverkad i WPC, komposit av trä och återanvänd plast
- plastkomponenter är tillverkade av 100% återvinningsbart material
- motståndskraftig mot UV-och kemisk påverkan
- UV-beständighet enligt EN ISO 16474-3: 2014-02 - certifierad av ITB
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227
- ljuddämpande
- Art nr. 67685532 består av:
 - 4 x BIS Yeti® 130 inklusive halkfri antivibrationsmatta (tillverkad av gummi)
 - 2 x 1.0 m BIS RapidStrut® Skena 41x21 (BUP1000), kapad och avgradat
 - 2 x 0.6 m BIS RapidStrut® Skena 41x21 (BUP1000), kapad och avgradat
 - 4 x 0.4 m BIS RapidStrut® Skena 41x21 (BUP1000), kapad och avgradat, som vertikala ben, redo att bara koppla in i BIS Yeti® 130
 - alla kopplingar, ändskydd och bultar ingår och de flesta är förmonterade



ITB No.
LZM00-02259

Art.nr.	RSK nr	Modell	L	B	b3	H	k	k1	F _{a,z}	fp
67685532	3892224	BIS Yeti® 130 Frame Set for 1 installation appliance	1 000 mm	751 (mm)	600 (mm)	400 (mm)	850 (mm)	621 (mm)	1 500 (N)	1

Maxlast (F_{a,z}) beroende på lastkapacitet på det trapetsformade takplåten. Före montering, bör takets lastkapacitet bekräftas av en byggnadsingenjör.
Om monteringsparametrar måste förändras vänligen kontakta Walravens tekniska helpdesk.

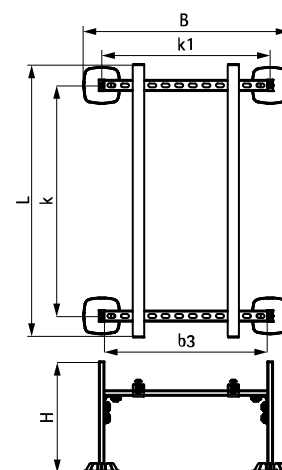

Kompletterande

Walraven Yeti® 130 Påbyggnadsdel (BUP1000)
Walraven Yeti® Triplex Separations Lager

Alternativ

Walraven Yeti® 335 Support System