


Walraven Yeti® 130 Lastfördelande fot


för lätta takinstallationer

(I 04 50)

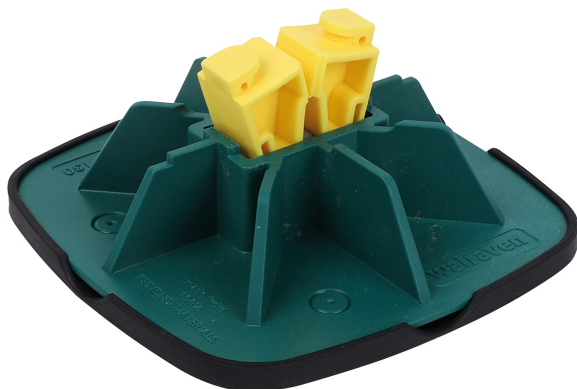


Funktioner och Fördelar

- modulärt stödsystem för lätta takinstallationer
- för horisontella och vertikala tillämpningar
- flexibel och kostnadseffektiv lösning
- levereras med halkskyddad och avvibrerande matta
- med unik klicklås för snabb och säker installation
- tillverkad i WPC, komposit av trä och återanvänd plast
- plastkomponenter är tillverkade av 100% återvinningsbart material
- ljudisolering enligt DIN EN ISO 10140-1 och DIN EN ISO 10140-3
- UV-beständighet enligt EN ISO 16474-3: 2014-02 - certifierad av ITB
- motståndskraftig mot UV-och kemisk påverkan

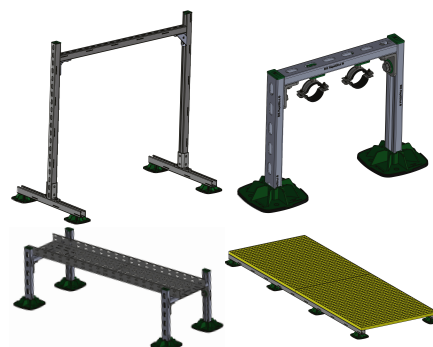

ITB No.
LZM00-02259

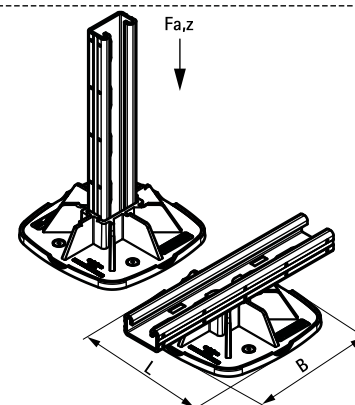

Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	L	B (mm)	För skena	F _{a,z} (N)	fp
67685130	4436235	148995	Med antiglid- och antivibrationsmatta	130 mm	130	Strut 41x21	2 500 *	10

* = Max. tillåten belastning utan hänsyn till isoleringens inverkan, med RapidStrut® skena typ 21\H
Fa,z är endast brottlast, för en detaljerad lastberäkning kontakta Walravens tekniska support.
I de fall en fot används i tak tillämpningar är installatören skyldig att kontrollera den maximala lastkapaciteten av taket före installationen.

Kompletterande

Walraven Yeti® Triplex Separations Lager