

Walraven Yeti® 335 Step-Over with 2 Steps

(I 10 15)

prefabricerad Step-Over-set för takinstallationer



Funktioner och Fördelar

- komplett set för montering av Step-Over på platta och låglutande tak
- med halkfri antivibrationsmatta (på PVC-tak måste ett separeringsskikt installeras för att skydda mot migration av mjukgörare - se Walraven BIS Yeti® Triplex Separation Layer)
- fastställd belastningskapacitet: beräkningar redan gjorda
- färdigmonterat set för snabb installation
- med räcke av operforerad skena
- tillverkad i WPC, komposit av trä och återanvänd plast
- motståndskraftig mot UV-och kemisk påverkan
- skenlösningar: ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- galler / stege: ytbehandling: varmförzinkad
- ljudisolering enligt DIN EN ISO 10140-1 och DIN EN ISO 10140-3 upp till 31 dB (A)
- UV-beständighet enligt EN ISO 16474-3: 2014-02 - certifierad av ITB
- konstruktioner enligt EN 14122



Nr.
1762-001-19




ITB No.
LZM00-02259



Art.nr.	L	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	F _{a,z} (N)	fp
67685821	1 811 mm	967 mm	1 362	1 000	1 508	372	440	2 000	1

F_{a,z} är endast brottlast, för en detaljerad lastberäkning kontakta Walravens tekniska support. I de fall en fot används i taktillämpningar är installatören skyldig att kontrollera den maximala lastkapaciteten av taket före installationen.

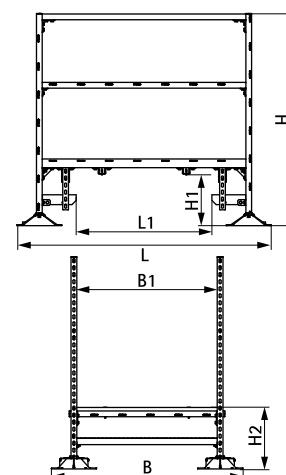

Kompletterande

Walraven Yeti® Triplex Separations Lager