


Walraven Yeti® 480 Lastfördelande fot

för takinstallationer

(1 04 05)

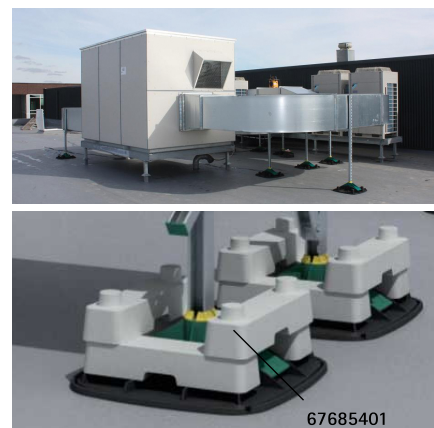

Funktioner och Fördelar



- system för takinstallationer, t.ex. kylaggregat, rörledningar, gångbroar och solpaneler
- för platta och svagt lutande tak
- justerbara upp till 7 ° för att kompensera taklutning
- 360° vridbar insats för BIS RapidStrut® 41x41 eller BIS RapidStrut® DS 5 (41x52 mm)
- med halkfri antivibrationsmatta (på PVC-tak måste ett separeringsskikt installeras för att skydda mot migration av mjukgörare - se Walraven BIS Yeti® Triplex Separation Layer)
- betongvikter finns som tillbehör för ökad stabilitet
- ljudisolering enligt DIN EN ISO 10140-1 och DIN EN ISO 10140-3 upp till 31 dB (A)
- UV-beständighet enligt EN ISO 16474-3: 2014-02 - certifierad av ITB
- BIS Yeti 480 H-set bestående av:
 - 2 x BIS Yeti® 480 vertikal, inklusive halkfri vibrationsdämpande matta (tillverkad av gummi)
 - 4 x BIS Strut Koppling 90°
 - 8 x sexkantsbultar och glidmuttrar
- tillverkad i WPC, komposit av trä och återanvänd plast
- motståndskraftig mot UV-och kemisk påverkan



Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

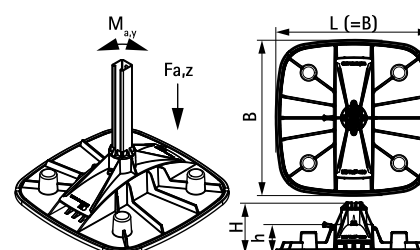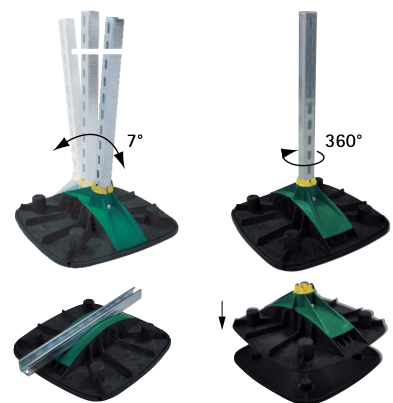

Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	L	B	H	h	F _{a,z}	M _{a,y}	fp
67685001	3820550	148982	Vertikal	480 mm	480	160	80	20 000*	200.0	1
67685101	3820551	148982	Horisontal	480 mm	480	-	-	20 000*	200.0	1
67685301			H-set (utan Strutskena)	480 mm	480	-	-	20 000*	200.0	1

* = Max. tillåten belastning utan hänsyn till isoleringens inverkan, med RapidStrut® skena typ 41|H
Fa,z är endast brottlast, för en detaljerad lastberäkning kontakta Walravens tekniska support.
I de fall en fot används i taktillämpningar är installatören skyldig att kontrollera den maximala lastkapaciteten av taket före installationen.

Kompletterande

Walraven Yeti® Ballastblock
Walraven Yeti® Triplex Separations Lager