


Walraven Yeti® Triplex Separations Lager

(I 04 55)


för takinstallationer

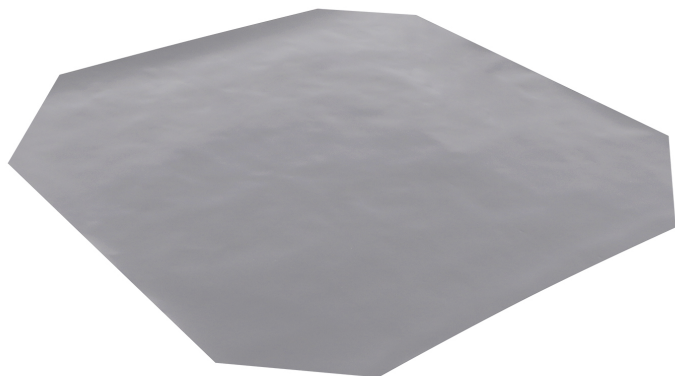

Funktioner och Fördelar

- 3 skyddande lager för användning mellan Walraven Yeti® och Ursus monteringsfot och PVC tak
- storlek 350x350 kan delas i 4 och är därför lämplig för BIS Yeti 130
- hög koefficient av statisk friktion (mellan 0.400 och 0.500 beroende på tak lutning och fuktigheten i omgivningen)
- användning av båda sidor är möjligt
- att skydda PVC-tak mot migration av mjukgörare
- två standardmått för BIS Yeti® 480 och BIS Yeti® 335, alla andra BIS Yeti®- och Ursus-föttermått måste justeras genom beskärning
- material HPDE film (svart), aluminiumfolie, PET film (transparent)

Art.nr.	L	B (mm)	fp	St.fp
67685403	350 mm	350	10	300
67685405	500 mm	500	10	200

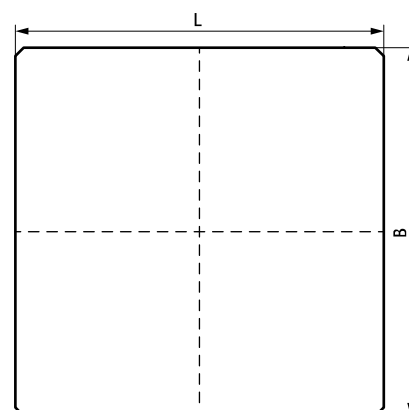

Kompletterande

Walraven Yeti® 480 Lastfördelande fot
Walraven Yeti® 335 Lastfördelande fot
Walraven Yeti® 335 Support System

Kompletterande

Walraven Yeti® 280 Support System