
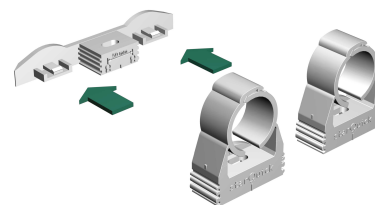


starQuick® Montageplatta Dubbel

tillbehör BIS starQuick® Rörklammer

(C 05 20)

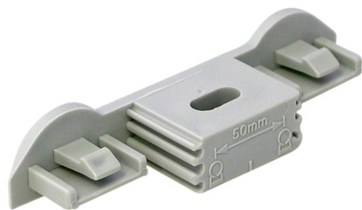


Funktioner och Fördelar

- för montage av två rör med starQuick® Klammer
- lämplig för starQuick® Klammer upp till SQ-20
- avståndet mellan rör och vägg är lika som en vanligt monterad klammer
- material: modifierad PA6 (polyamid), grå eller vit
- beständig mot UV, åldrande, olja och bensin
- halogenfri, korrosionsbeständig och återvinningsbar
- temperaturbeständighet: från ca. -40 °C till ca. 90 °C (konstant), kort till ca. 130 °C

Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	L	B (mm)	d1 (mm)	k (mm)	Färg	F _{a,z} (N)	fp	St.fp
0854000	3811321	145801	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Grå (RAL 7035)	600	100	1 200
0855000	3811348	145810	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Vit (RAL 9003)	600	100	1 200
0854300			Med spikplugg	20 mm	75	4,8 x 10	50	Grå (RAL 7035)	600	50	600

Spikplugg: lämplig för fixering i betong, lättbetong, tegel.

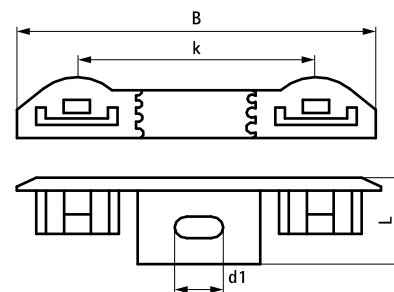

Kompletterande
starQuick® Spikplugg

Alternativ
starQuick® Skenor