Strut – System szyn montażowych Do wszystkich średnich zastosowań

walraven

BIS RapidStrut® Szyny montażowe 41x21

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
6501 8 227	2 m	41	21	2.50
6501 8 327	3 m	41	21	2.50
6501 8 627	6 m	41	21	2.50

BIS RapidStrut® Szyny montażowe 41x41

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
6501 8 242	2 m	41	41	2.00
6501 8 342	3 m	41	41	2.00
6501 8 642	6 m	41	41	2.00
6501 8 247	2 m	41	41	2.50
6501 8 347	3 m	41	41	2.50
6501 8 647	6 m	41	41	2.50

BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
6505 8 252	2 m	41	51	2.00 (DS5)
6505 8 352	3 m	41	51	2.00 (DS5)
6505 8 652	6 m	41	51	2.00 (DS5)
6501 8 367	3 m	41	62	2.50
6501 8 667	6 m	41	62	2.50
6501 8 687	6 m	41	82	2.50

BIS RapidStrut® Szyny montażowe H

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
650 5 626	6 m	41	42 (21 x 2)	2.50
650 5 646	6 m	41	82 (41 x 2)	2.50
650 5 666	6 m	41	124 (62 x 2)	2.50
650 5 686	6 m	41	164 (82 x 2)	2.50

BIS RapidStrut® Szyny montażowe 41x21

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
650 5 224	2 m	41	21	1.50
650 5 324	3 m	41	21	1.50
650 5 624	6 m	41	21	1.50
650 5 222	2 m	41	21	2.00
650 5 322	3 m	41	21	2.00

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
650 5 622	6 m	41	21	2.00
650 5 225	2 m	41	21	2.50
650 5 325	3 m	41	21	2.50
650 5 625	6 m	41	21	2.50

BIS RapidStrut® Szyny montażowe 41x41

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
650 5 244	2 m	41	41	1.50
650 5 344	3 m	41	41	1.50
650 5 644	6 m	41	41	1.50
650 5 242	2 m	41	41	2.00
650 5 342	3 m	41	41	2.00

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
650 5 642	6 m	41	41	2.00
650 5 245	2 m	41	41	2.50
650 5 345	3 m	41	41	2.50
650 5 645	6 m	41	41	2.50

BIS RapidStrut® Szyny montażowe

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
650 5 365	3 m	41	62	2.50
650 5 665	6 m	41	62	2.50
650 5 385	3 m	41	82	2.50
650 8 685	6 m	41	82	2.50

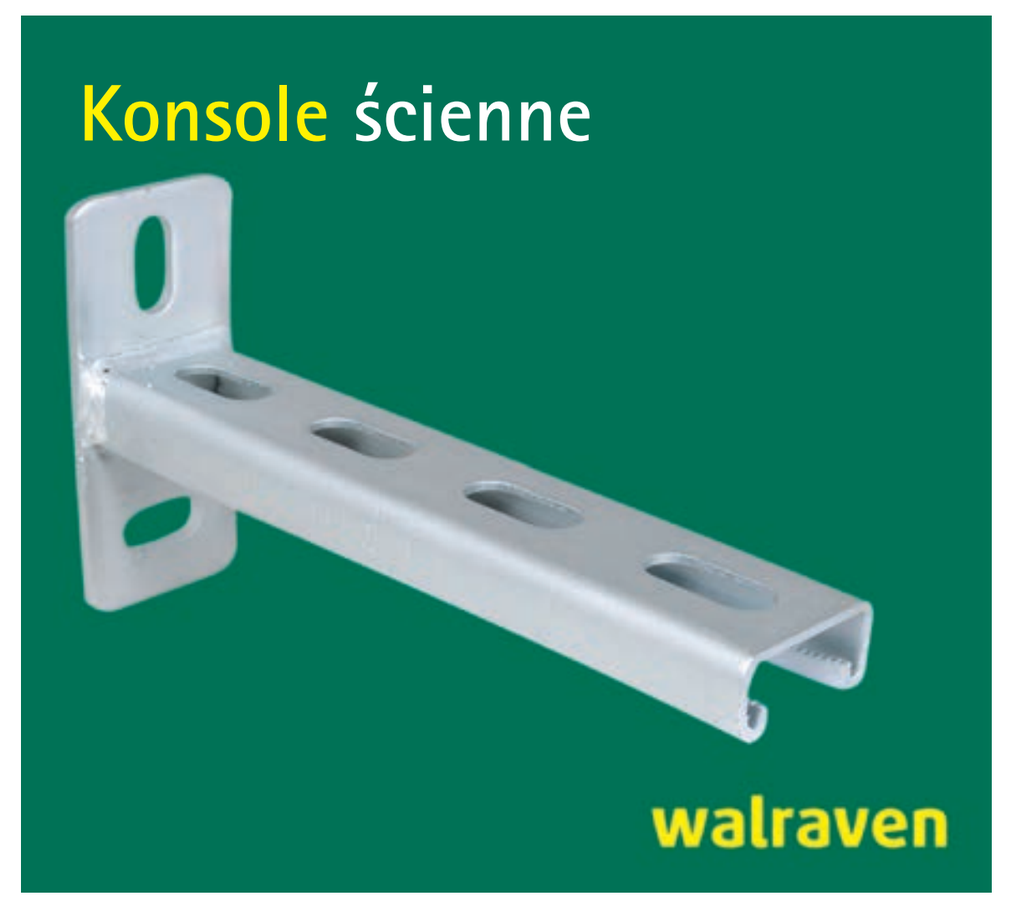

BIS RapidStrut® Konsole ścienne 41x21

Nr kat.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)
660 3 831	200 mm	41	21	2.50
660 3 832	300 mm	41	21	2.50
660 3 833	450 mm	41	21	2.50
660 3 834	600 mm	41	21	2.50

BIS RapidStrut® Konsole ścienne 41x41

Nr kat.	Dla szyn	L
660 3 923	Strut 41 x 41 x 2.0	300 mm
660 3 926	Strut 41 x 41 x 2.0	450 mm
660 3 928	Strut 41 x 41 x 2.0	600 mm
660 3 861	Strut 41 x 41 x 2.5	150 mm
660 3 870	Strut 41 x 41 x 2.5	200 mm
660 3 862	Strut 41 x 41 x 2.5	300 mm
660 3 871	Strut 41 x 41 x 2.5	400 mm

Nr kat.	Dla szyn	L
660 3 863	Strut 41 x 41 x 2.5	450 mm
660 3 873	Strut 41 x 41 x 2.5	500 mm
660 3 864	Strut 41 x 41 x 2.5	600 mm
660 3 865	Strut 41 x 41 x 2.5	750 mm
660 3 866	Strut 41 x 41 x 2.5	1,000 mm
660 3 867	Strut 41 x 41 x 2.5	1,200 mm

BIS RapidStrut® Konsole ścienne 41x41D

660 1 894

Nr kat.	Dla szyn	L
660 3 883	Strut 41 x 41D x 2.5	450 mm
660 3 884	Strut 41 x 41D x 2.5	600 mm
660 3 885	Strut 41 x 41D x 2.5	750 mm
660 3 886	Strut 41 x 41D x 2.5	1,000 mm
660 1 894	41 x 41 x 2.5 z podporą	600 mm

BIS RapidStrut® Konsole ścienne 41x21

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
660 3 828	Strut 41 x 21 pionowy	300 mm
660 3 829	Strut 41 x 21 pionowy	600 mm

BIS Strut Zaczepy do dźwigarów HD

607 2 002

607 3 X00

Nr kat.	Dla szyn	L
607 2 002	Strut	-
607 3 300	Strut 41 x 21D	300 mm
607 3 600	Strut 41 x 21D	600 mm
607 3 800	Strut 41 x 21D	800 mm

BIS Strut Zaczepy do dźwigarów

Nr kat.	Dla szyn	Zaczep
6658 1 711	Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21D	< = 20 mm
6658 1 721	Strut 41 x 62 + 41 x 82 + 41 x 41D + DS 5 (41 x 51)	< = 20 mm

BIS Strut Elementy rozporowe dla szyn

Nowość

Fa, y1

10 Nm

Nr kat.	Dla szyn
607 8 021	Strut 41 x 21
607 8 041	Strut 41 x 41 + 41 x 21D

BIS Zaczepy płytkowe do dźwig.

Typ A

Typ B

Fa,z

Nr kat.	Typ	d1 (mm)
6658 3 741	A	22 x 11
6658 3 761	B	22 x 11

BIS Strut Zaczepy do dźwigarów

Nr kat.	Dla szyn	G
6658 3 736	Strut 41 x 41 + 41 x 21D	M12

BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne G2

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 85 400	Strut 41 x 41, 41 x 62, 41 x 82	107 mm

BIS Strut Uchwyty ścienne G2 (ocynk elektr.)

Nowość

Part No	Dla szyn	L
6658 3 804	Strut 41 x 41, 41 x 62, 41 x 82	107 mm

BIS Strut Uchwyty ścienne T

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 8 361	Strut 41 x 21, 41 x 41	138 mm

BIS Strut Uchwyty podłogowe

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	H (mm)
6658 8 641	Strut 41 x 41 + 41 x 21D	157
6658 8 682	Strut 41 x 82 + Strut 41 x 41D	157

BIS Strut Uchwyty ścienne przechylne

Nr kat.	Dla szyn
6658 8 814	Strut

BIS Strut Uchwyty ścienne wewn.

6658 3 801

6658 3 802

Nr kat.	Dla szyn	
6658 3 801	Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21D	Poziomy
6658 3 802	Strut 41 x 21 + 41 x 41 + 41 x 21D	Pionowy

BIS Strut Stopy podł. do szyn mont.

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 3 602	Strut 41 x 41	120 mm

BIS Łączniki trójk. do szyn mont. Strut

Typ A

Typ B

Nr kat.	Typ	L
6593 8 020	A	200 x 200 mm
6603 8 020	B	200 x 200 mm

BIS Wsporniki do konsol Strut

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
6628 8 530	Strut + WM35	300 mm

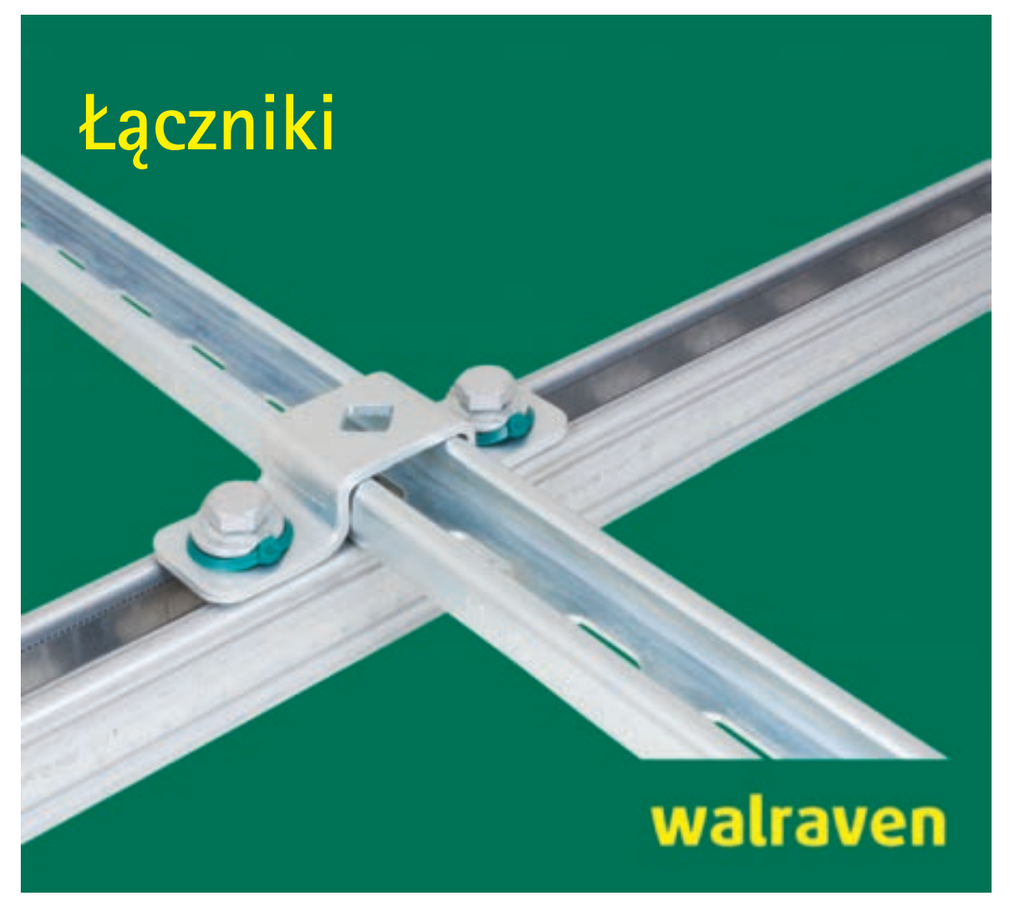

BIS RapidStrut® Łączniki do szyn mont.

Nr kat.	Typ	L
6658 85 421	U-shaped	163 mm
6658 85 184	Flat x 3	82 mm
6658 85 186	Flat x 2	164 mm

BIS RapidStrut® Łączniki T i X do szyn G2

Typ T

Typ X

Nr kat.	Typ	Dla szyn
6658 85 213	T	Strut
6658 85 223	X	Strut

BIS RapidStrut® Łączniki siodłowe G2

Nr kat.	Dla szyn
6658 85 402	Strut 41 x 21
6658 85 404	Strut 41 x 41
6658 85 405	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)
6658 85 406	Strut 41 x 62
6658 85 408	Strut 41 x 82

BIS RapidStrut® Kątowniki 90° G2

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 85 102	Strut	62 x 42 mm
6658 85 202	Strut	62 x 62 mm
6658 85 203	Strut	103 x 62 mm
6658 85 205	Strut	103 x 103 mm

BIS RapidStrut® Kątowniki 135° G2

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 85 235	Strut	102 x 51 mm
6658 85 330	Strut	102 x 91 mm

BIS Strut Łączniki U do szyn mont.

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 8 121	Strut 41 x 21 + 41 x 21D	175 x 20 x 4 mm
6658 8 141	Strut 41 x 41(D) + 41 x 62(D) + 41 x 82	175 x 42 x 4 mm

BIS Strut Kątowniki wzmocnione 90°

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 8 291	Strut	91 x 91 x 6 mm

BIS Strut Łączniki 90° / 2D

Nowość

6659 8 914

6659 8 918

Nr kat.	Dla szyn	L
6659 8 914	Strut	110 x 110 mm
6659 8 918	Strut	60 x 60 mm

BIS Strut Łączniki T do szyn mont.

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
665 88 301	Strut	131 x 80 mm

BIS Strut Łączniki siodłowe

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 8 292	Strut 41 x 21	135 mm
6658 8 294	Strut 41 x 41	135 mm
6658 8 296	Strut 41 x 62	135 mm
6658 8 298	Strut 41 x 82	135 mm

BIS Strut Łączniki Z do szyn mont.

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	L
6658 8 502	Strut 41 x 21	86 mm
6658 8 504	Strut 41 x 41 + 41 x 21D	86 mm

BIS Strut Kątowniki montażowe 90°

Nowość

Nr kat.	Model	L
6658 8 201	Krótki / krótki	62 x 62 mm
6658 8 207	Krótki / krótki	62 x 42 mm
6658 8 221	Krótki / długi	110 x 62 mm
6658 8 228	Długi / długi	110 x 110 mm

BIS Strut Kątowniki mont. 45°/135°

Nowość

6658 8 256

6658 8 270

6658 8 242

Nr kat.	Model	L	Kąt (°)
6658 8 242	Krótki / długi	110 x 52 mm	135°
6658 8 256	Długi / długi	110 x 100 mm	135°
6658 8 270	Krótki / długi	110 x 72 mm	45°

BIS Strut Kątowniki regulowane

Nr kat.	Model	L
6658 1 821	Krótki / krótki	40 x 40 mm
6658 1 822	Krótki / długi	40 x 80 mm
6658 1 823	Długi / długi	80 x 80 mm

BIS RapidStrut® Nakrętki ślizgowe G2

Nr kat.	Dla szyn	G
6651 85 106	Strut	M6
6651 85 108	Strut	M8
6651 85 110	Strut	M10
6651 85 112	Strut	M12

BIS RapidStrut® Nakrętki ślizgowe MS

Nowość

Nr kat.	Dla szyn	G
6651 3 108	Strut	M8
6651 3 110	Strut	M10
6651 3 112	Strut	M12

BIS RapidStrut® Nakrętki ślizg. ze skrzyd.

Nr kat.	Dla szyn	G
6518 68 006	Strut	M6
6518 68 008	Strut	M8
6518 68 010	Strut	M10
6518 68 012	Strut	M12

BIS RapidStrut® Nakrętki ślizg. (ocynk elektr.)

Nr kat.	Dla szyn	G
651 8 606	Strut	M6
651 8 608	Strut	M8
651 8 610	Strut	M10
651 8 612	Strut	M12

BIS Strut Nakrętki ślizgowe

Nr kat.	Dla szyn	G
6518 8 006	Strut	M6
6518 8 008	Strut	M8
6518 8 010	Strut	M10
6518 8 012	Strut	M12
6517 8 016	Strut	M16

BIS Strut Nakrętki ślizgowe (ocynk elektr.)

Nr kat.	Dla szyn	G
651 7 006	Strut	M6
651 7 008	Strut	M8
651 7 010	Strut	M10
651 7 012	Strut	M12
651 7 016	Strut	M16

BIS RapidStrut® Śruby młotkowe G2 & BIS RapidStrut® Śruby młotkowe U G2

6652 85 006

Nr kat. G2	L	G
6527 85 804	40 mm	M8
6527 85 805	50 mm	M8
6527 85 806	60 mm	M8
6527 85 808	80 mm	M8
6527 85 810	100 mm	M8
6527 85 004	40 mm	M10

Nr kat. G2	L	G
6527 85 006	60 mm	M10
6527 85 008	80 mm	M10
6527 85 204	40 mm	M12
6527 85 206	60 mm	M12
Nr kat. U G2	**L**	**G**
6652 85 006	60 mm	M10

BIS Strut Śruby młotkowe bez sprężyny

6527 8 606

Nr kat.	L	G
652 7 934	40 mm	M8
652 7 935	50 mm	M8
652 7 944	40 mm	M10
652 7 954	40 mm	M12
6527 8 606	60 mm	M16

BIS Strut Podkładki U do szyn montaż.

Nr kat.	Dla szyn	d1 (mm)
6658 8 009	Strut	Ø 9
6658 8 010	Strut	Ø 11
6658 8 012	Strut	Ø 13
6658 8 016	Strut	Ø 17

BIS Strut Podkładki płaskie

Nr kat.	B	d1 (mm)
6538 1 508	40	Ø 8.4
6538 1 510	40	Ø 10.5
6538 1 512	40	Ø 13.0

BIS Amortyzatory drgań, profile EPDM

412 5 009

656 8 041/42

Nr kat.	Dla szyn	L
412 5 009	Strut / 2 x M8	40 x 30 mm
656 8 041	Strut	30 mtr. roll
656 8 042	Strut	50 mm

BIS Zaślepki i listwy do szyn mont.

656 6 999

Nr kat.	Dla szyn	Material
656 6 021	Strut 41 x 21	PE, Zielony
656 6 041	Strut 41 x 41	PE, Zielony
656 6 051	Strut 41 x 51 (BIS RapidStrut® DS 5)	PE, Zielony
656 6 999	L=3, dla wszystkich szyn Strut	PVC, Biały

BIS PushStrut Łączniki

Nr kat.	Dla szyn	G
6651 9 910	Strut	QN41 M10

BIS PushStrut Uchwyty ścienne

Nr kat.	Dla szyn	L
659 4 035	Strut	113 mm

BIS PushStrut Łączniki 3D

L

R

M

Nr kat.	H (mm)	BxL
659 4 030	149	111 x 111 mm (L)
659 4 031	149	111 x 111 mm (R)
659 4 032	149	158 x 172 mm (M)

BIS PushStrut Łączniki

659 4 025

659 4 020

Nr kat.	L	H (mm)
659 4 025	200 mm	200
659 4 020	119 mm	153

BIS PushStrut Łączniki 90°

659 4 010

659 4 015

Nr kat.	Typ	H (mm)
659 4 010	2 - 2 / 90°	103
659 4 015	4 - 4 / 90°	150

BIS PushStrut Łączniki płaskie 90°/135°

659 4 001

659 4 005

Nr kat.	L (mm)	Kąt (°)
659 4 001	110	90°
659 4 005	150	135°

BIS UltraProtect® 1000

Optymalna ochrona

- Wszystkie zastosowane pokrycia powierzchni pomyslnie przeszły test w mgle solnej trwajacy 1000 godzin*
- Odpowiednie dla srodowisk korozyjnych (C1–C4 zgodnie z ISO 12944-2)

G2 = Następna generacja. Jeszcze wyższa odporność!

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.walraven.com/pl

Strut - System szyn montażowych (PL) - 12/2018 - 27 - Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian

walraven

System szyn montażowych Strut

Do wszystkich średnich zastosowań

walraven.com

walraven

BIS UltraProtect® 1000

BIS UltraProtect® 1000

Optymalna ochrona

- Wszystkie zastosowane pokrycia powierzchni pomyślnie przeszły test w mgle solnej trwający 1000 godzin*
- Odpowiednie dla środowisk korozyjnych (C1–C4 zgodnie z ISO 12944-2)

Lepsze od ocynku ogniowego

- Wyższa odporność na korozję: 1000 godzin* (300-600 godzin ocynk ogniowy o grubości 50-60 µm)
- Produkty gwintowane również pokryte antykorozyjnie
- Solidne produkty o dużej estetyce wykonania

* *Do wystąpienia maksimum 5% czerwonej rdzy.*

Komplementarny system

- Produkty systemowe BIS UltraProtect® 1000 są idealnie dopasowane do siebie
- Możliwe jest także połączenie z produktami w ocynku elektrolitycznym i ogniowym

Produkty

- BIS RapidStrut® DS 5 Szyny montażowe

- BIS Ursus Foot

- BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne

- BIS Obejmy 4000

- BIS Yeti®

- BIS Bifix® G2

- BIS RapidStrut® Kątowniki G2

- BIS RapidStrut® Łączniki siodłowe G2

- BIS RapidStrut® Łączniki do szyn montażowych G2

- BIS RapidStrut® Konsole ścienne

- BIS RapidStrut® Łączniki T oraz X do szyn montażowych G2

- BIS Pręty gwintowane

- BIS RapidStrut® Nakrętki ślizgowe G2

- BIS Śruby z łbem sześciokątnym

- BIS RapidStrut® Śruby młotkowe G2

- BIS HD1501 Obejmy do dużych obciążeń

walraven.com