


## Walraven 2S Хомути з вкладкою EPDM (M8)

(A 05 132)

для сталевих, мідних, чавунних і пластикових (багат шарових) труб 10 - 67 мм

M8

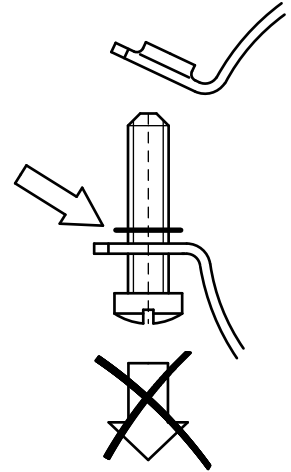

### Особливості та переваги

- безперервний діапазон розмірів
- для виключення зісковзування гумовий вкладиш щільно обжимає хомут
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- матеріал: сталь
- термостійкість: -30 °C до +120 °C
- оцинковка: електролітична
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- стійка до старіння
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- зниження шуму згідно ISO 3822-1 до 22 дБ (A)



Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	Уп. min
33335014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8	51	32	20	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335019	15 - 19	3/8	10	M8	56	37	22	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335024	20 - 24	1/2	15	M8	62	43	25	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335030	25 - 30	3/4	20	M8	69	50	29	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335037	31 - 37	1	25	M8	75	56	32	20 x 1,00	M5	330	RAL <sup>1</sup>	50
33335046	38 - 46	1 1/4	32	M8	84	66	37	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50
33335052	47 - 52	1 1/2	40	M8	93	75	41	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50
33335061	53 - 61	2	50	M8	99	81	44	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50
33335067	62 - 67	-	-	M8	106	87	47	20 x 1,25	M5	500	RAL <sup>1</sup>	50

