

Walraven Aero® Вентиляційні хомути

Нове покоління хомутів!

(F05 03)





для круглих повітроводів 80 - 1 250 мм

M8 - M8/10



Особливості та переваги

- із запатентованим безпечним та швидким замком
- запатентований дизайн
- унікальна гумова вкладка запаяна в перфорацію хомути (тому вкладка не випадає при монтажі та пересуванні труб)
- оцинковка поверхні: СЕНДЗИМИРА
- матеріал: хомут зі сталі
- звукоізоляційна вкладка з TPE гуми, чорного кольору

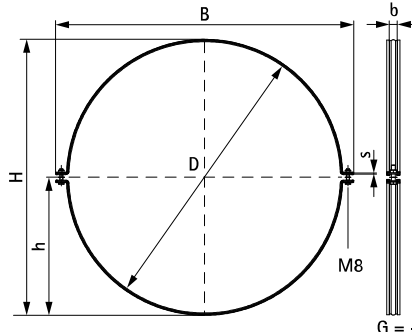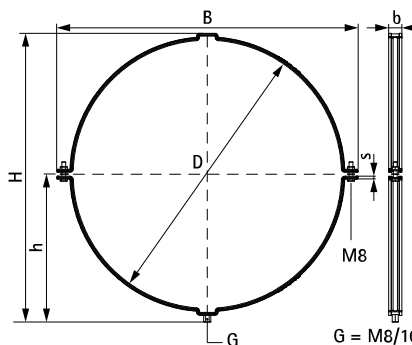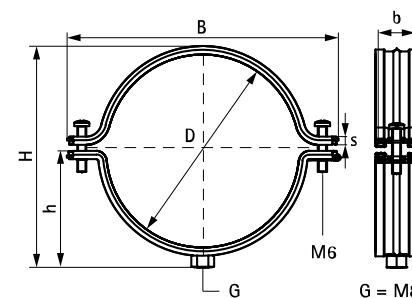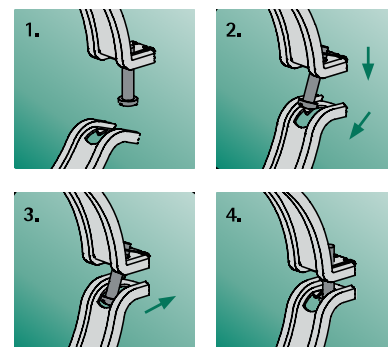

Арт. №	D (мм)	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b (мм)	s (мм)	F _{a,z} (N)	Уп. min
4115080	80	M8	134	84	54	25	1,25	700	25
4115100	100	M8	155	115	64	25	1,25	700	25
4115125	125	M8	179	139	76	25	1,25	700	20
4115150	150	M8	205	164	88	25	1,25	720	20
4115160	160	M8	215	175	93	25	1,25	720	20
4115180	180	M8	238	202	105	25	1,25	720	20
4115200	200	M8	255	215	114	25	1,25	720	20
4115225	225	M8	280	246	126	25	1,25	720	20
4115250	250	M8	306	265	138	25	1,25	720	20
4115280	280	M8	336	302	154	25	1,25	720	25
4115300	300	M8	356	322	164	25	1,25	720	25
4115315	315	M8	371	332	172	25	1,25	720	25
4115355	355	M8	411	371	192	25	1,25	720	25
4115400	400	M8	457	423	214	25	1,25	720	20
4115450	450	M8/10	524	498	256	25	2,00	1 150	3
4115500	500	M8/10	574	548	281	25	2,00	1 150	3
4115560	560	M8/10	634	608	311	25	2,00	1 150	3
4115600	600	M8/10	675	649	332	25	2,00	1 150	3
4115630	630	M8/10	705	679	347	25	2,00	1 150	3
4115710	710	-	785	732	366	25	2,00	1 150	3
4115800	800	-	875	817	409	25	2,00	1 150	3
4115900	900	-	975	917	459	25	2,00	1 150	3
4115999	1 000	-	1 076	1 018	509	25	2,00	1 150	3
4115997	1 120	-	1 196	1 138	569	25	2,00	1 150	3
4115998	1 250	-	1 326	1 268	634	25	2,00	1 150	3

D ≥ 450 мм Замок: два шестигранні болти з гайками.

D ≥ 710 мм без приєднувальної гайки.

Макс. допустиме навантаження (F_{a,z}) розраховане статистичним методом визначення меж міцності, виходячи з макс. допустимої деформації в 1,5 мм або 2 % від номінального діаметру хомута. Вказана в таблиці продукція позначена знаком якості RAL (знак якості трубних кріплень) та підлягає постійній перевірці згідно з RAL-GZ 655.