


BIS Bifix® 300 Хомути для труб нерж.

для труб з нержавіючої сталі Ø 15 - 219 мм

M8 - M10

(M 10 05)

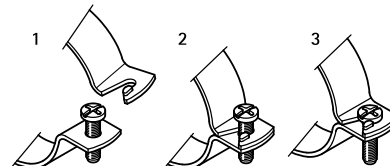

Особливості та переваги

- хомут з двома гвинтами
- із запатентованим безпечним та швидким замком
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (AISI 316L)


Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Уп. min
3027085	79 - 85	-	-	M10	118	96	52	20 x 2,00	M6	1 500	RAL ¹	25
3027169	164 - 169	6	150	M10	203	181	95	20 x 2,50	M6	1 900	RAL ¹	25

RAL¹ = сертифіковано і перевірено незалежною організацією згідно RAL-GZ 655/B.

Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі: www.walraven.com.



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2004-09

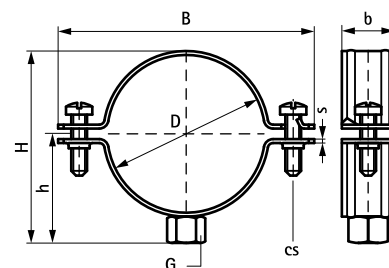

Комбінувати з

Walraven RapidRail® Монтажні профілі
нерж.

Альтернатива

BIS Bifix® 1301 Хомути для труб з ерпdm
нерж.