


Walraven Ковзні опори (BUP1000)

(E 10 35)

ковзний монтаж труб

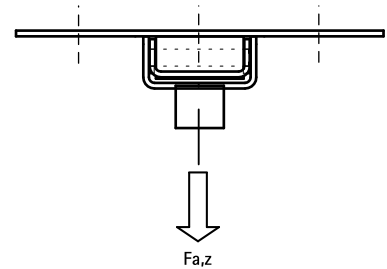


Особливості та переваги

- одинарна опора для компенсації лінійного розширення труб
- надійна конструкція забезпечує роботу механізму без випадіння
- безпосереднє кріплення до основи або існуючої конструкції з монтажних профілів
- підходять для монтажу на стелі та підлозі
- невелика висота монтажу, підходить для використання в обмеженому просторі
- можуть комбінуватися з хомутами Bifix® G2 або з хомутами для великих навантажень HD1501
- матеріал: металеві частини зі сталі; пластикові частини з поліоксиметилену (POM)
- випробувані на вогнестійкість відповідно до EN 1363-1
- коефіцієнт тертя $\mu = 0.18$; коефіцієнт тертя ковзання $\mu = 0.14$
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- термостійкість до $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$



Арт. №	Модель	G	L	B	H	s	d1	k	SL (max.)	F _{a,z} (N)	Уп. min
6668310	одинарні	M8/10	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	3 500	5
6668312	одинарні	M10/12	130 mm	200	32,5	4,0	21 x 11	96	100	4 800	5
6668316	одинарні	M16	130 mm	200	30,5	4,0	21 x 11	96	100	4 800	5

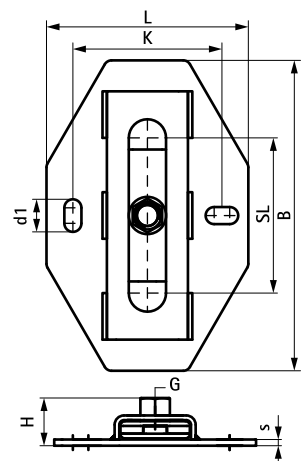

Комбінувати з

Walraven Шпильки різьбові (відрізки)
Walraven Шпильки різьбові
Walraven WTB1 Анкери розпірні

Альтернатива

Walraven Ковзні опори FG (BUP1000)