

Walraven Ковзні опори

ковзний монтаж труб


(E 10 22)




666 3 410



666 3 412



666 3 416




666 3 210

Особливості та переваги


- одинарні та подвійні опори для компенсації лінійного розширення труб
- безпосереднє кріплення до основи або існуючої конструкції з монтажних профілів
- підходять для монтажу на стелі та підлозі
- можуть використовуватися зі всіма видами хомутів для труб
- матеріал: металеві частини зі сталі; пластикові частини з POM (поліоксиметилену) / PPS (поліфеніленсульфіду)
- коефіцієнт тертя $\mu = 0.18$; коефіцієнт тертя ковзання $\mu = 0.14$
- оцинковка: електролітична
- термостійкість до $+120^\circ\text{C}$
- Арт.№ 6663416: термостійкість до $+240^\circ\text{C}$

Арт. №	Модель	G	B	H	d1	k	SL (max.)	F _{a,z}	F _{a,z 2}	Уп.min
6663410	одинарні	M8/10	37	29	8,4	-	42	700	700	50
6663412	одинарні	M10/12	150	46	20 x 12,5	100	80	2 300	2 300	10
6663416	одинарні	M12/16	188	57	20 x 12,5	157	120	5 000	9 000	10
6663210	подвійні	M10/12	150	46	20 x 12,5	100	140	2 300	2 300	10


F_{a,z} = до підлоги; F_{a,z2} = до стелі.

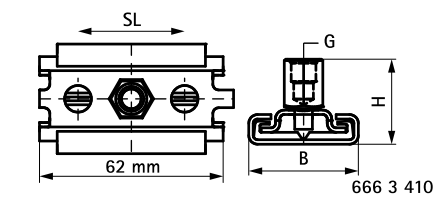


666 3 410

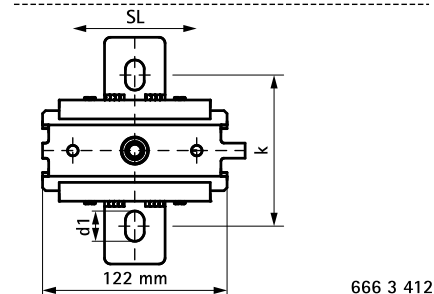


666 3 412

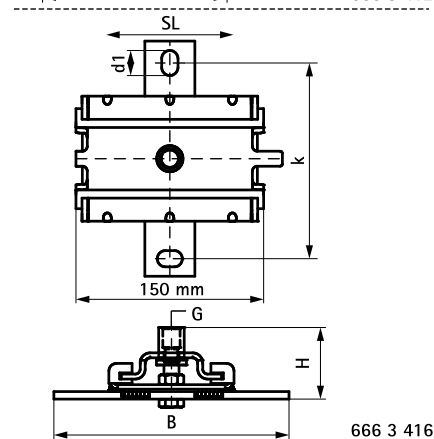

666 3 416

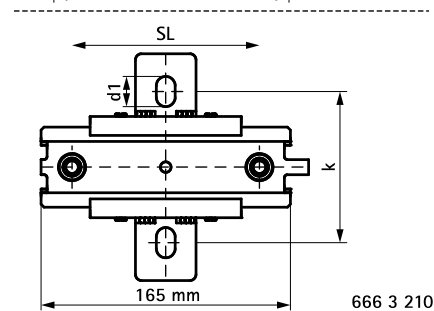

666 3 210

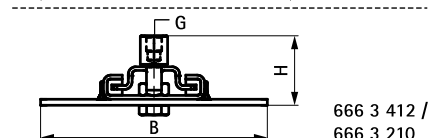

666 3 412 /
666 3 210

Комбінувати з

Walraven Шпильки різьбові (відрізки)
Walraven Шпильки різьбові
Walraven WD11 Анкери забивні сталеві

Комбінувати з

Walraven WTB1 Анкери розпірні

Альтернатива

Walraven Ковзні опори (BUP1000)
Walraven Ковзні опори FG (BUP1000)