

Walraven Ковзні опори FG (BUP1000)

(E 10 40)

ковзний монтаж труб





666 8 612

666 8 813


Особливості та переваги

- надійна та безпечна подвійна опора для компенсації лінійного розширення труб
- безпосереднє кріплення до основи або існуючої конструкції з монтажних профілів
- підходять для монтажу на стелі та підлозі
- різьбові отвори в рухомій частині мають подвійну різьбу
- можуть комбінуватися з хомутами Bifix® G2 або з хомутами для великих навантажень HD1501
- матеріал: металеві деталі виготовлені зі сталі; пластикові деталі виготовлені з PE
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227

Арт. №	Тип	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z}	Уп.min
6668612	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	Ø 13	120	100	60	1 500	5
6668813	FG3	Ø 13,0 мм / 17,0 мм	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7 500	5

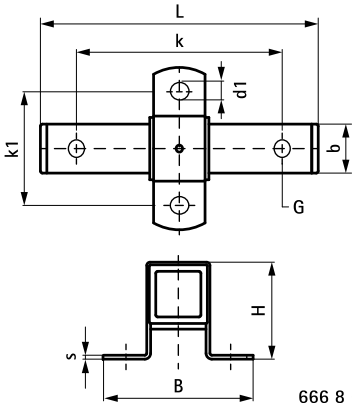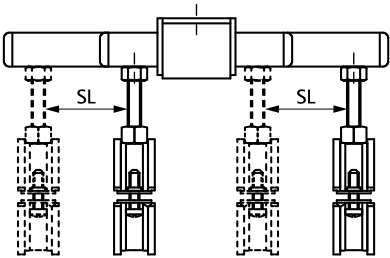

666 8 612

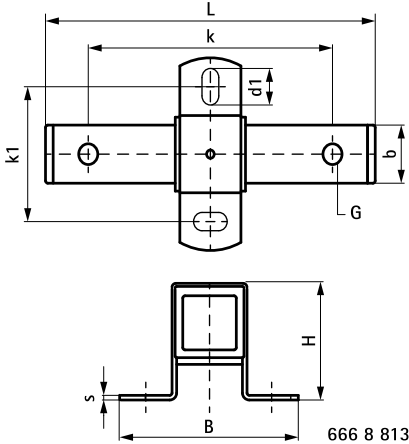

666 8 813

Комбінувати з
Walraven Шпильки різьбові (відрізки)
Walraven Шпильки різьбові
Walraven WTB1 Анкери розпірні

Альтернатива
Walraven Ковзні опори (BUP1000)