


Walraven KSB1 Хомути з вкладкою EPDM (M8)

Швидкий замок без викручування гвинта

(A 05 108)

для всіх видів труб 13 - 63 мм

M8 - M8/10

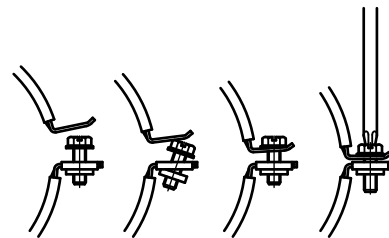


Особливості та переваги

- хомут з одним гвинтом для не великих навантажень
- зі швидким замком типу KSB, дуже легко закривається однією рукою, з подальшим закручуванням гвинта викруткою або шурупвертом
- зі з'єднувальною гайкою, яка приварена на 4 точки
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- шумоізоляція у відповідності ISO 3822-1 до 23 дБ (A)
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- стійка до старіння



1530-005-15

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F _{a,z} (N)	Yn.min
3363014	13 - 14	1/4	8	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100
3363018	15 - 18	3/8	10	M8	46	38	23	20 x 1,00	350	100
3363023	20 - 23	1/2	15	M8	51	43	25	20 x 1,00	350	100
3363028	25 - 28	3/4	20	M8	57	48	28	20 x 1,00	450	100
3363035	32 - 35	1	25	M8	63	55	31	20 x 1,00	450	100
3363043	40 - 43	1 1/4	32	M8	72	63	35	20 x 1,25	600	100
3363051	48 - 51	1 1/2	40	M8	80	71	39	20 x 1,25	600	50
3363054	53 - 56	-	-	M8	85	76	42	20 x 1,25	600	50
3363062	58 - 63	2	50	M8	91	82	45	20 x 1,25	600	50

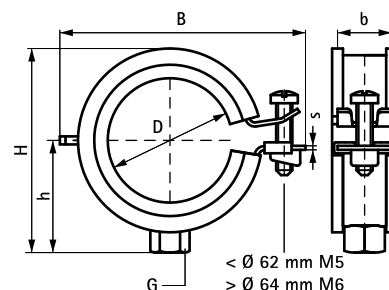

Комбінувати з

Walraven Монтажна система Walraven
RapidRail®
Walraven Монтажні елементи
Walraven Анкери та дюбелі

Альтернатива

BISMAT® 2000 Хомути для труб з epdm