


Walraven Підвіски-трапеції VdS

(K 25 05)

монтаж до профлисту

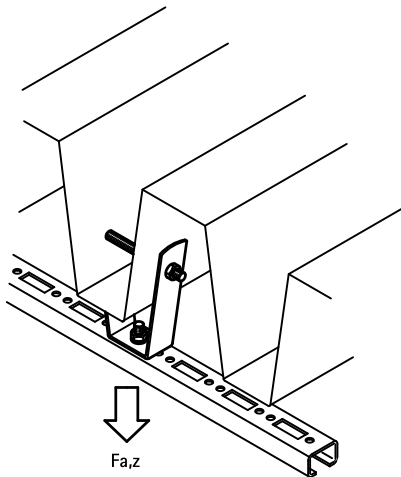


Особливості та переваги

- монтаж до профлисту за допомогою заклепок чи шпильки
- для кріплення труб до DN 50 в стаціонарних системах водяного пожежогасіння до профлистів відповідно до рекомендацій VdS
- з гайкою, що дозволяє регулювати висоту
- матеріал: сталь
- оцинковка поверхні: Сендзимира
- з VdS-дозволом, серт. № G 4070033

Арт. №	G	F _{a,z} (N)	VdS	Yn.min
6785001	Ø 13,0 мм	2 300	VdS	50
6785008	M8	2 300	VdS	50
6785010	M10	2 300	VdS	50

Максимальне навантаження (Fa,z) залежить від характеристик профлисту. Перед монтажем навантаження покрівлі має бути підтверджено інженером по монтажу будівельних конструкцій.

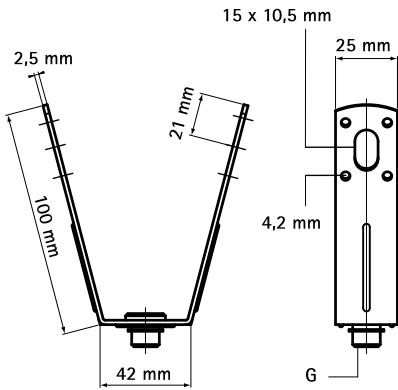

Комбінувати з
Walraven Перфоратори-пробійники для профлиста
Walraven Гайки шестигранні
Walraven Болти шестигранні