
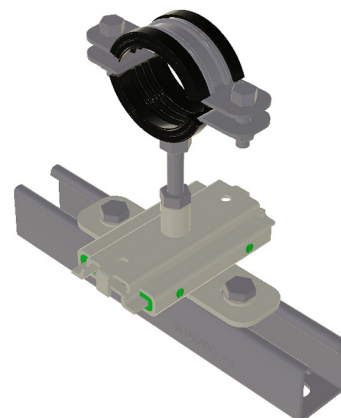


BIS Ковзні опори з нерж. сталі (M10)

(M 19 05)


одинарна ковзна опора для компенсації лінійного розширення труб

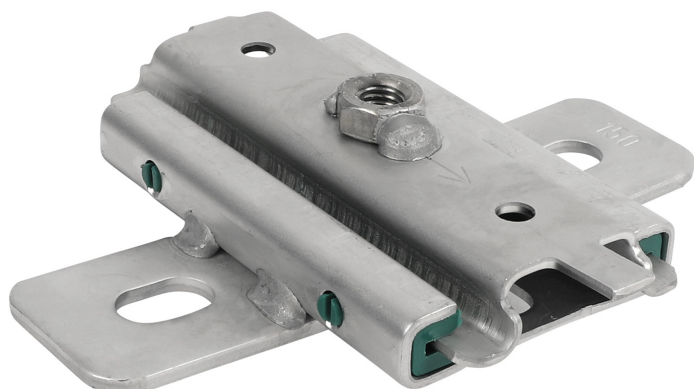

Особливості та переваги

- одинарна опора для кріплення труб при тепловому розширенні
- підходять для монтажу на стелі та підлозі
- безпосереднє кріплення до основи або існуючої конструкції з монтажних профілів
- може поєднуватися з хомутами для труб з нержавіючої сталі M10
- металеві деталі виготовлені з нержавіючої сталі 1.4404; пластикові деталі виготовлені з PA (Поліамід)
- коефіцієнт тертя $\mu = 0.18$; коефіцієнт тертя ковзання $\mu = 0.14$
- термостійкість до $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$

Арт. №	Модель	G	B (мм)	H (мм)	d1 (мм)	k (мм)	SL (max.) (мм)	F _{a,z} (N)	F _{a,z 2} (N)	Yn.min
6667410	одинарні	M10	150	46	20 x 12,5	100	80	2 300	2 300	10

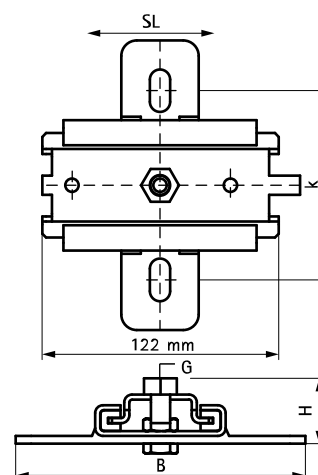F_{a,z} = до підлоги; F_{a,z2} = до стелі.


Комбінувати з

BIS Bifix® 1301 Хомути для труб з epdm нерж.

Альтернатива

Walraven Ковзний елемент GFRP (BUP1000)