
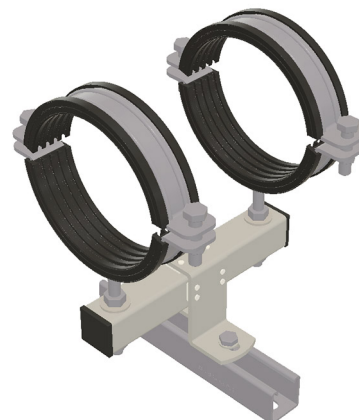


BIS Ковзна опора з нержавіючої сталі

(M 19 10)


ковзний монтаж труб

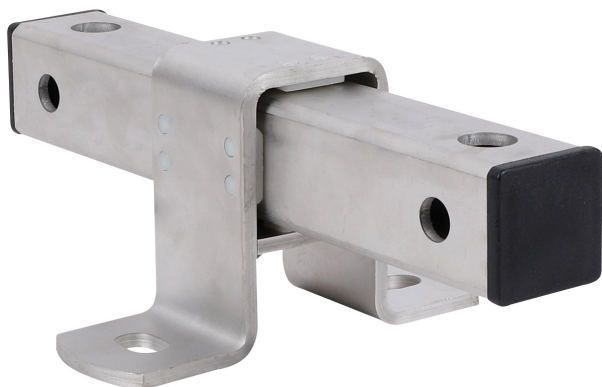

Особливості та переваги

- надійна та безпечна подвійна опора для компенсації лінійного розширення труб
- безпосереднє кріплення до основи або існуючої конструкції з монтажних профілів
- підходять для монтажу на стелі та підлозі
- з різьбовими отворами різного розміру (13/17 мм) на протилежних гранях
- можна комбінувати з хомутами HD1501 або HD500
- матеріал: металеві деталі з нержавіючої сталі 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316; розсувні планки з ПЕ кольору білий, наконечники з ПЕ кольору чорний

Арт. №	Тип	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z} (N)	F _{a,z} (kg)	Уп.мі n
6667813	FG3	Ø 13,0 мм / 17,0 мм	255 mm	146 (мм)	90 (мм)	40 (мм)	5,0 (мм)	20 x 13 (мм)	200 (мм)	100 (мм)	120 (мм)	7 500 (N)	750 (kg)	5

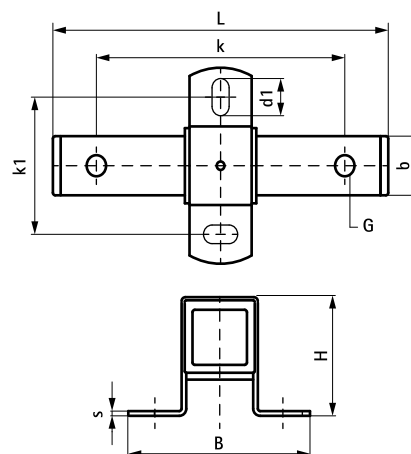

Комбінувати з

BIS Bifix® 300 Хомути для труб нерж.
BIS Bifix® 1301 Хомути для труб з ерлм
нерж.

Хомути для великих навантажень з
нержавіючої сталі з вклюдженням

Комбінувати з

Хомути для великих навантажень з
нержавіючої сталі

WTB1 Розпирний анкер з нерж. сталі