

# BIS Рухомий тримач з нержавіючої сталі

(M 53 20)

кріплення до стіни, стелі або підлоги




## Особливості та переваги

- призначений для створення кутових конструкцій за допомогою монтажних профілів
- підходить для кріплення до стіни, стелі, підлоги або безпосередньо на профілі
- можливість регулювати нахил до 90°
- з двома отворами Ø13 мм
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

| Арт. №   | L     | B  | H  | d1     | d2     | Тип   | F <sub>a,z</sub> | Уп. min |
|----------|-------|----|----|--------|--------|-------|------------------|---------|
| 66587718 | 50 mm | 78 | 63 | Ø 13,0 | Ø 13,0 | Strut | 5 000            | 10      |

Максимально допустиме навантаження вказане при монтажі під кутом 45° до стіни, стелі.

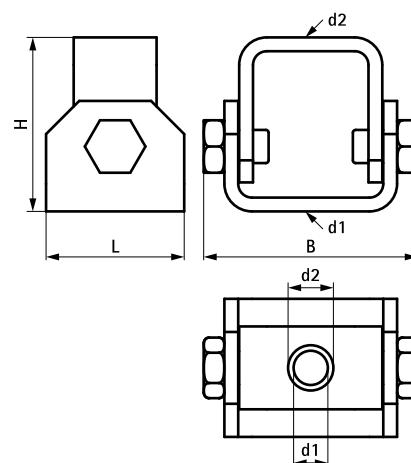

### Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі подвійні з нерж. сталі  
BIS Шпильки різьбові нерж.  
WTB1 Розпірний анкер з нерж. сталі

### Комбінувати з

WD11 Забивний анкер з нерж. сталі