


BIS Strut Кутовик з ребром жорсткості з нержавіючої сталі

для створення конструкцій за допомогою монтажного профілю Strut


(M 60 04)

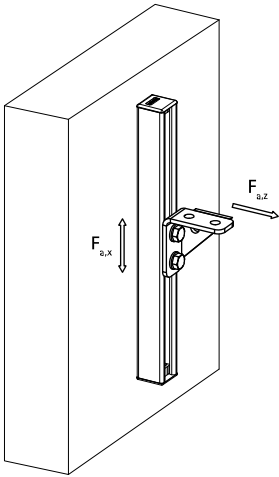

Особливості та переваги

- посилений з'єднувач для надання додаткової жорсткості конструкції з профілю Strut
- безпечний монтаж завдяки заокругленим краям
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	L	B	H	s	d1	k	a	Тип	F _{a,z}	F _{a,z 2}	F _{a,x}	F _{a,x 2}	Уп.min
66587291	110 mm	40 (mm)	110 (mm)	4 (mm)	12,2 (mm)	50 (mm)	90° (°)	Strut	4 000 (N)	8 000 (N)	3 000 (N)	7 000 (H)	25
<i>F_{a,z}</i> : макс. дозволене навантаження зг. RAL GZ-655D (протестовано з профілем 41x41x1,5).													
<i>F_{a,z2}</i> : макс. дозволене навантаження (протестовано з профілем 41x41x2,5).													
<i>F_{a,x}</i> : макс. дозволене навантаження зг. RAL GZ-655D (з профілем 41x41x1,5 і болтами 2 x M12 - 30 Нм).													
<i>F_{a,x2}</i> : макс. допустиме навантаження (з профілем 41x41x2,5 і болтами 2 x M12 - 60 Нм).													

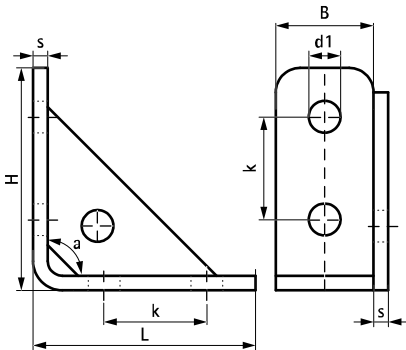

Комбінувати з
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
подвійні з нерж. сталі