


BIS Strut T-подібний з'єднувач з нержавіючої сталі

(M 53 10)

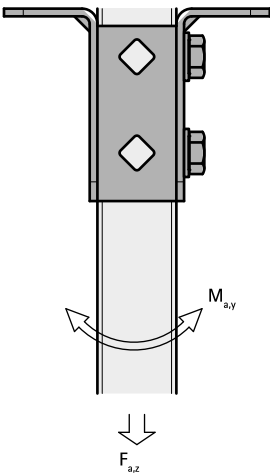

Особливості та переваги


- універсальний багатоцільовий стіновий тримач для профілю Strut
- відкриту сторону профілю можна повернути у будь-який бік
- додаткова безпека завдяки посиленому вигину
- отвори відповідають малюнку отворів профілю Strut
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	Yn.min
66587361	138 mm	45 (мм)	100 (мм)	91 (мм)	4,0 (мм)	18 x 12 (мм)	42 (мм)	95 (мм)	50 (мм)	3 636 (N)	3 636 (N)	164,0 (Nm)	10

F_{a,z}: макс. допустиме навантаження при використанні 2-х канальних гайок M10, затягнутих моментом 40 Нм.

F_{a,z 2}: макс. допустиме навантаження при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.

M_{a,y}: макс. момент при використанні 2-х болтів M10, затягнутих моментом 40 Нм.

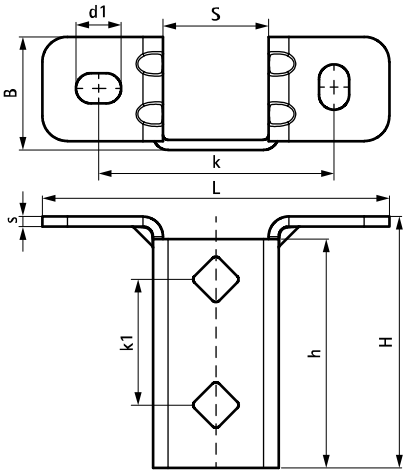

Комбінувати з
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
подвійні з нерж. сталі
WTB1 Розпірний анкер з нерж. сталі
WDI1 Забивний анкер з нерж. сталі