

BIS Strut U-подібний з'єднувач с з нержавіючої сталі

for linear connections of Strut Rails


(M 60 19)



Особливості та переваги

- для більшої стабільності конструкції
- поздовжній з'єднувач для всіх профілів Strut
- для надійного з'єднання і в поєднанні з подвійним профілем Strut рекомендується використовувати поздовжні з'єднувачі з обох боків профілю
- отвори відповідають малюнку отворів профілю Strut для з'єднання болтами
- матеріал: нержавіюча сталь 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	L	B	H	s	d1	S	k	Тип	Уп. min
66587121	175 mm	50 (мм)	21,5 (мм)	4,0 (мм)	Ø 12,2 (мм)	42 (мм)	45 (мм)	Strut 41x21	20
66587141	175 mm	50 (мм)	41,5 (мм)	4,0 (мм)	Ø 12,2 (мм)	42 (мм)	45 (мм)	Strut 41x41 + 41x41D	10

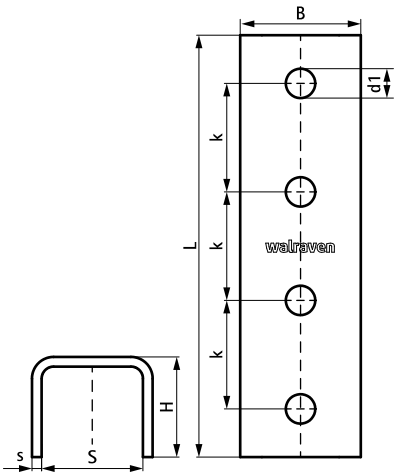

Комбінувати з
Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
подвійні з нерж. сталі